


Amazzone

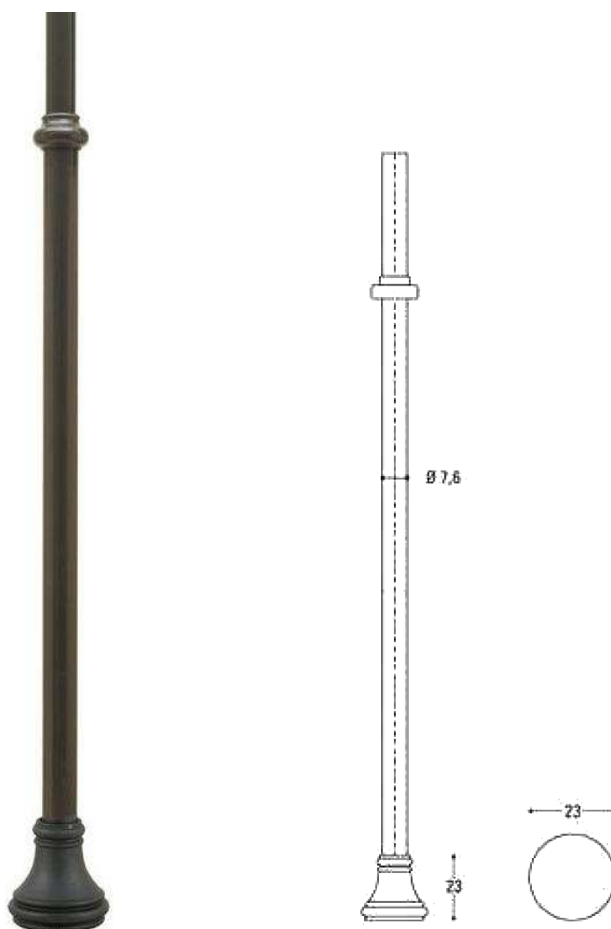

333

CE

ART.	DESCRIZIONE
333	Palo Amazzone ghisa e acciaio

Descrizione

Palo rastremato di vari diametri a scalare, realizzato con tubi in acciaio FE 360B zincato a caldo secondo EN 1461, completo di asole ingresso cavi sul palo, predisposto per messa a terra. Base circolare troncoconica in fusione di ghisa EN GJL200 UNI EN 1561. Riduzioni ornamentali in fusione di ghisa poste a copertura delle rastremazioni. Puntale ornamentale, in fusione di ghisa, posto all'estremità del palo. La massima altezza è di 5 mt ft.

Finitura

Il palo subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliuretanica grigio antichizzato brillante tipo Elux-Lighting con spessore minimo di 200 micron e garanzia minima 600 ore in nebbia salina. Altri RAL su richiesta.

Fissaggio

Fissaggio al piano zero mediante cementazione della parte inferiore del palo per 80 cm, nell'appropriato pozzetto.

Palo idoneo per l'applicazione a bracci

