


Barriera mobile modello Olympia

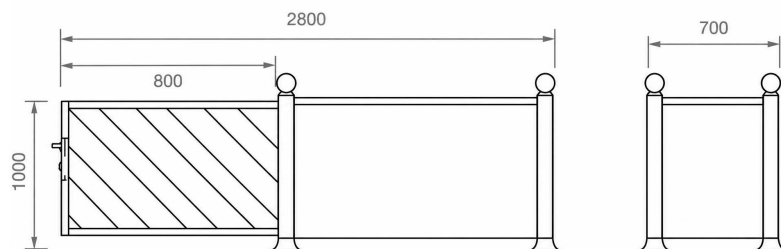

Codice 109

Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025

Descrizione 109:

La barriera mobile per arredo urbano con fioriera, a basso impatto ambientale e priva di sostanze nocive e/o tossiche, è caratterizzata da un design moderno e funzionale ed è progettata per garantire delimitazione, sicurezza e organizzazione degli spazi pubblici. È particolarmente indicata per aree pedonali, zone ad accesso riservato, piazze, aree di sosta e spazi urbani. La struttura integra una fioriera di grandi dimensioni e una transenna scorrevole ad azionamento manuale, completa di serratura e posizionata sul lato sinistro, vista frontale. La struttura portante è costituita da colonnine in tubo tondo di acciaio zincato Ø 76 mm, complete nella parte superiore di elementi ornamentali a forma di sfera e, alla base, di piastre sagomate con funzione di sostegno e stabilizzazione. I pannelli laterali, realizzati in lamiera di acciaio zincato spessore 3 mm, sono saldati alle colonnine a tenuta, contribuendo alla robustezza e alla rigidità dell'intero manufatto. La fioriera è completa di vasca interna in acciaio zincato, destinata all'alloggiamento del terriccio e delle essenze vegetali e idonea all'impiego in ambiente esterno. La transenna scorrevole manuale è realizzata con profili in acciaio zincato e lamiera di acciaio spessore 3 mm ed è progettata per consentire l'apertura e la chiusura controllata del varco mediante apposita serratura. Sia sulla fioriera sia sulla transenna sono applicate targhe metalliche con finitura color bronzo, predisposte per la personalizzazione con logo o stemma comunale, contribuendo alla caratterizzazione estetica e istituzionale del manufatto.

Finitura:

La barriera è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.

Fissaggio a terra:

Il manufatto è predisposto per il fissaggio al suolo mediante tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:

- **Produttore:** **Elux**
- **Dimensioni:** Larghezza 2000/2800 mm - Profondità 700 mm - Altezza 1000 mm
- **Peso:** 135 Kg

A richiesta:

- Stemma frontale a rilievo o laser tagliato
- Verniciatura altri RAL

