Catalogo 2026
Arredo urbano

ELUX

PRODUZIONE E VENDITA
DI ARREDO URBANO ED
ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED

WWW.ELUXITALIA.COM

MADE IN ITALY

ELUX

ELUX è un'azienda italiana specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di illuminazione a LED, arredo urbano e mini isole ecologiche per spazi pubblici.

Con un forte impegno verso l'innovazione e la sostenibilità, **ELUX si dedica a migliorare l'estetica e la funzionalità di città e spazi esterni,** sempre con un occhio di riguardo per la sicurezza e l'unicità.

Come leader nel settore, **ELUX rappresenta l'eccellenza del Made in Italy**, con prodotti che incarnano valori di design, qualità, eleganza e attenzione ai dettagli.

Ogni articolo **ELUX è pensato per offrire qualità e resistenza, diventando non solo una soluzione funzionale,** ma anche una piccola opera d'arte per l'arredo urbano.

Grazie a una lunga esperienza e alla ricerca continua di tecnologie avanzate, **ELUX fissa nuovi standard nell'illuminazione pubblica e nello sviluppo di arredi urbani.**
Nei nostri centri di ricerca, tradizione e innovazione si fondono per creare prodotti che rispondano alle esigenze di **crescita sostenibile e di valorizzazione degli spazi urbani.**

Fondata nel 1977 dalla famiglia Alotta, Tecno Stampaggi Aprilia nasce con l'obiettivo di produrre stampi per la tranciatura di laminati a freddo e lo stampaggio termoplastico**. Nel 1997, l'azienda espande le sue competenze, avviando la produzione interna di attrezzature e componenti per illuminazione a LED e arredo urbano,** con un reparto dedicato alla realizzazione di materiali innovativi e sostenibili.

Negli anni, l'azienda ha rivoluzionato i propri processi produttivi, introducendo tecnologie all'avanguardia e personale altamente qualificato, con un costante impegno a migliorare la qualità e a rispondere alle esigenze del mercato. Dopo anni di **collaborazioni con i principali operatori nel campo della riqualificazione urbana, l'azienda ha acquisito una maturità produttiva e progettuale** che l'ha portata a competere direttamente sul mercato.

Nel 2016 nasce ELUX.

La progettazione interna rende **ELUX un'azienda versatile e flessibile, capace di realizzare manufatti personalizzati,** adatti sia a contesti classici che moderni, con l'ambizione di offrire **soluzioni di illuminazione e arredo urbano che uniscano design, qualità ed eleganza Made in Italy.**

La continua innovazione tecnologica e la costante ricerca sui materiali garantiscono prodotti durevoli nel tempo, contribuendo alla riduzione dei costi di manutenzione e **offrendo soluzioni sostenibili per l'illuminazione pubblica e l'arredo urbano.**

ELUX

Pag. 12



Cagliari 467/App

Pag. 14



Cagliari 467

Pag. 16



Corte 481

Pag. 18



Aprilia 468/App

Pag. 20



Aprilia 468

Pag. 22



Milano 471/App

Pag. 24



Milano 471

Pag. 26



Barocca 479

Pag. 28



Nordica 480

MADE IN ITALY

Pag. 30

Venezia 152

Pag. 32

Lodi 154

Pag. 34

Aspen 155

Pag. 36

Bus 150

Pag. 38

Pompei 151

Pag. 40

Fiuggi 153

Pag. 42

Dhalia 412

Pag. 44

Scilla 413

Pag. 46

Lotus 414

Pag. 48

Ambra 415

Pag. 50

Lounge 416

Pag. 52

T10 420

Pag. 54

Allegra 761

Pag. 56

Allegra 761/R

Pag. 58

Gioia 759

Pag. 60

Solare 762

Pag. 62

Roma 700

Pag. 64

Gaeta 783

Pag. 66

Delux 785

Pag. 68

Quadra 789

Pag. 70



Piave 400

Pag. 72



Sant'Andrea 429

Pag. 74



Enna 430

Pag. 76



Rho 431

Pag. 78



Messina 432

Pag. 80




Siena 433

Pag. 82



Matera 435

Pag. 84



Verona 436

Pag. 86



Classico 802

Pag. 88



Bravo 810

Pag. 90



Single 811

Pag. 92



CD 803

Pag. 94



Midi 807

Pag. 96



Ancona 812

Pag. 98

Diantha 100

Pag. 100

Thalia 101

Pag. 102

Kalika 102

Pag. 104

Iris 103

Pag. 106

Roman 104

Pag. 108

Baran 105

Pag. 110

Olympia 109

Pag. 112

Adda 403

Pag. 114

Arno 404

Pag. 116

Po 405

Pag. 118

Brenta 409

Pag. 120

Piave 410

Pag. 122

Liri 411

Pag. 124

Nigari 230

Pag. 126

Bling 231

Pag. 128

Fillico 232

Produzione e vendita di arredo urbano e illuminazione pubblica a LED























CTM SPA



Cagliari 467/App



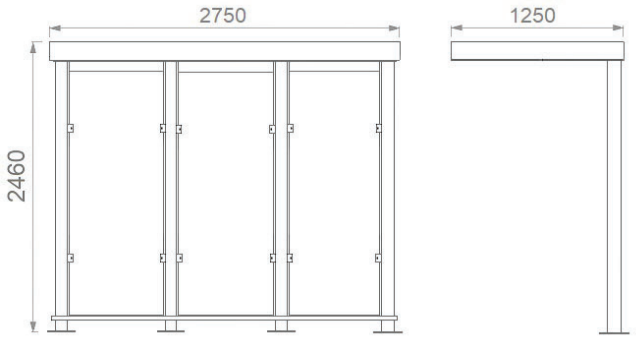

Codice 467/App **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 467/App:

Pensilina di attesa autobus a basso impatto ambientale, priva di sostanze nocive e/o tossiche, costituita da copertura realizzata con struttura in profilo rettangolare di acciaio zincato a caldo 100 × 100 mm, chiusa superiormente mediante pannello in lamiera di acciaio zincato a caldo spessore 2 mm. La copertura è fissata alla struttura mediante profili di collegamento in acciaio spessore 5 mm, realizzati con tecnologia di taglio laser. I montanti verticali sono realizzati in profilo quadro 80 × 80 mm e sono completi di piastre di base in acciaio zincato spessore 10 mm, ottenute mediante taglio laser e predisposte per l'ancoraggio al suolo. Le pareti di fondo sono realizzate in policarbonato compatto con protezione UV, spessore 8 mm, fissate mediante appositi supporti in acciaio inox, garantendo elevata resistenza meccanica, sicurezza e durabilità nel tempo.

Finitura:

*La pensilina è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:

Il fissaggio al suolo è previsto mediante flange poste alla base dei montanti, complete di n. 4 fori predisposti per tasselli Ø 14 mm (non inclusi). In alternativa, su richiesta, è disponibile il fissaggio mediante plinti di ancoraggio da inghisare, completi di piastre in acciaio zincato spessore 10 mm, con lunghezza pari a 800 mm.

Dati tecnici:

- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 2750 mm - Profondità 1250 mm - Altezza 2460 mm*

A richiesta:

- *Plinti da 800 mm*
- *Illuminazione*
- *Panca: Larghezza 1400 mm - Profondità 400 mm - Altezza 500 mm*
- *Pannelli pubblicitari*
- *Tamponature posteriori in acciaio verniciato*
- *Verniciatura altri RAL*



NB: La pensilina viene venduta in kit di montaggio


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com





Cagliari 467



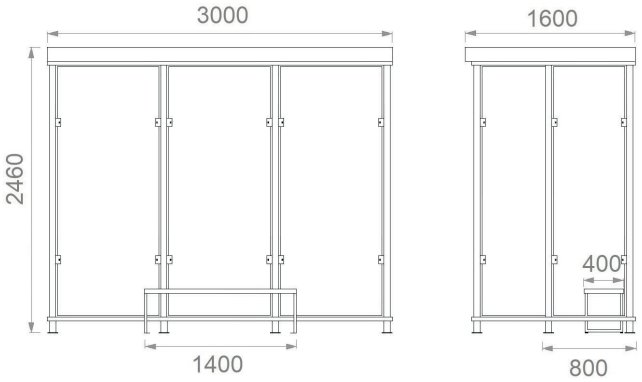

Codice 467 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 467:
Pensilina di attesa autobus a basso impatto ambientale, priva di sostanze nocive e/o tossiche, costituita da copertura con struttura portante in profilo rettangolare di acciaio zincato a caldo 100 × 100 mm, chiusa superiormente mediante pannello in lamiera di acciaio zincato a caldo spessore 2 mm. La copertura è fissata alla struttura mediante profili di collegamento in acciaio spessore 5 mm, sagomati con tecnologia di taglio laser. I montanti verticali sono realizzati in profilo quadro 80 × 80 mm e sono completi di piastre di base in acciaio zincato spessore 10 mm, ottenute mediante taglio laser e predisposte per l'ancoraggio al suolo. Le pareti di fondo sono realizzate in policarbonato compatto con protezione UV, spessore 8 mm, fissate alla struttura mediante appositi supporti in acciaio inox, assicurando elevata resistenza meccanica, sicurezza e durabilità nel tempo. A corredo della pensilina è prevista una panca per l'attesa dei passeggeri, integrata nell'insieme e avente le seguenti dimensioni: larghezza 1400 mm, profondità 400 mm e altezza 500 mm. La pensilina è progettata per l'installazione presso fermate del trasporto pubblico e spazi urbani, offrendo agli utenti un'area di attesa protetta, funzionale e resistente agli agenti atmosferici.

Finitura:
*La pensilina è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio al suolo è previsto mediante flange poste alla base dei montanti, complete di n. 4 fori predisposti per tasselli Ø 14 mm (non inclusi. In alternativa, su richiesta, è disponibile il fissaggio mediante plinti di ancoraggio da inghisare, completi di piastre in acciaio zincato spessore 10 mm, con lunghezza pari a 800 mm.

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 3000 mm - Profondità 1600 mm - Altezza 2460 mm*

A richiesta:
- *Plinti da 800 mm*
- *Illuminazione*
- *Pannelli pubblicitari*
- *Tamponature in acciaio verniciato*
- *Verniciatura altri RAL*

NB: *La pensilina viene venduta in kit di montaggio*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com




VIA ROMA
Direzione Centro
BUS

Corte 481



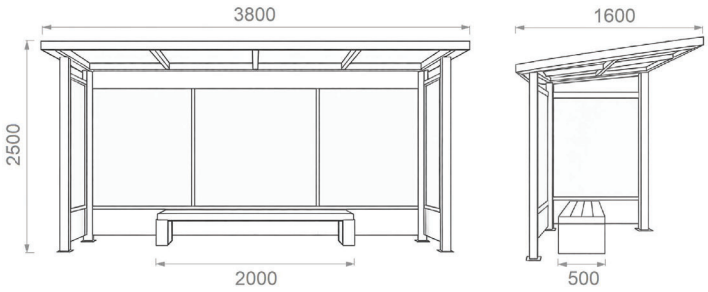

Codice 481 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 481:
Pensilina per fermata autobus con panca integrata di ampie dimensioni, idonea ad accogliere fino a 4/5 persone, progettata per la protezione e il comfort degli utenti del trasporto pubblico e idonea all'installazione in aree di attesa e spazi urbani. La struttura portante è realizzata in acciaio zincato a caldo, con copertura costituita da profilo a U 100 × 50 mm e pannello superiore in policarbonato compatto con finitura effetto ghiaccio e protezione UV, sp. 5 mm. Il collegamento della copertura alla struttura è realizzato mediante elementi in acciaio sp. 8 mm, sagomati con tecnologia di taglio laser. I montanti verticali sono realizzati in profilo quadro di acciaio 100 × 100 mm, completi alla base di piastre in acciaio zincato sp. 10 mm, lavorate mediante taglio laser e predisposte per l'ancoraggio al suolo. Le tamponature posteriori e laterali sono realizzate in policarbonato compatto con finitura effetto ghiaccio e protezione UV, sp. 8 mm, fissato alla struttura mediante appositi supporti in acciaio inox e idoneo all'impiego permanente in ambiente esterno. La pensilina è completa di panca integrata, dimensionata per la seduta contemporanea di 4/5 utenti. La configurazione costruttiva consente il disassemblaggio dei principali componenti ai fini della manutenzione e dell'eventuale sostituzione delle parti.

Finitura:
*La pensilina è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio al suolo è previsto mediante flange poste alla base dei montanti, complete di n. 4 fori predisposti per tasselli Ø 14 mm (non inclusi). In alternativa, su richiesta, è disponibile il fissaggio mediante plinti di ancoraggio da inghisare, completi di piastre in acciaio zincato spessore 10 mm, con lunghezza pari a 800 mm.

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 3800 mm - Profondità 1600 mm - Altezza 2500 mm*
- ***Dimensioni panca:*** *Larghezza 2000 mm - Profondità 500 mm - Altezza 500 mm*

A richiesta:
- *Plinti da 800 mm*
- *Illuminazione*
- *Pannelli pubblicitari semplici o illuminati*
- *Tamponature in acciaio verniciato*
- *Verniciatura altri RAL*

NB: *La pensilina viene venduta in kit di montaggio*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com





Aprilia 468/App



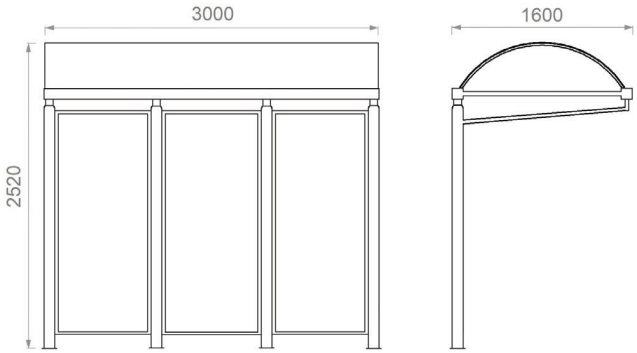

Codice 468/App **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 468/App:
Pensilina per fermata autobus compatta, progettata per la protezione e il comfort degli utenti del trasporto pubblico e particolarmente indicata per l'installazione in spazi urbani di dimensioni contenute. La copertura a volta è realizzata mediante un'unica lastra di metacrilato fumé con protezione UV, sp. 4 mm, opportunamente sagomata e fissata mediante centine e controcentine in estruso di alluminio verniciato. Alle estremità della copertura sono integrate apposite canaline per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche, disposte sul fronte e sul retro della pensilina e sviluppate lungo la struttura verso la base, al fine di consentire il corretto convogliamento dell'acqua piovana. La struttura portante è costituita da n. 4 montanti verticali in acciaio zincato a caldo, sezione 100 × 100 mm, sp. 4 mm, dimensionati per garantire robustezza e durabilità nell'impiego permanente in ambiente esterno. Le tamponature posteriori e laterali e i timpani sono realizzati in metacrilato con protezione UV, sp. 6 mm, con caratteristiche antivandalismo, fissati alla struttura mediante appositi sistemi di supporto. La configurazione costruttiva consente il disassemblaggio dei principali componenti ai fini della manutenzione e dell'eventuale sostituzione delle parti.

Finitura:
*La pensilina è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio al suolo è previsto mediante flange poste alla base dei montanti, complete di n. 4 fori predisposti per tasselli Ø 14 mm (non inclusi). In alternativa, su richiesta, è disponibile il fissaggio mediante plinti di ancoraggio da inghisare, completi di piastre in acciaio zincato spessore 10 mm, con lunghezza pari a 800 mm.

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 3000 mm - Profondità 1600 mm - Altezza 2520 mm*

A richiesta:
- *Plinti da 800 mm*
- *Illuminazione*
- *Panca: Larghezza 1400 mm - Profondità 400 mm - Altezza 500 mm*
- *Pannelli pubblicitari semplici o illuminati*
- *Tamponature posteriori in acciaio verniciato*
- *Verniciatura altri RAL*



NB: *La pensilina viene venduta in kit di montaggio*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com





Aprilia 468



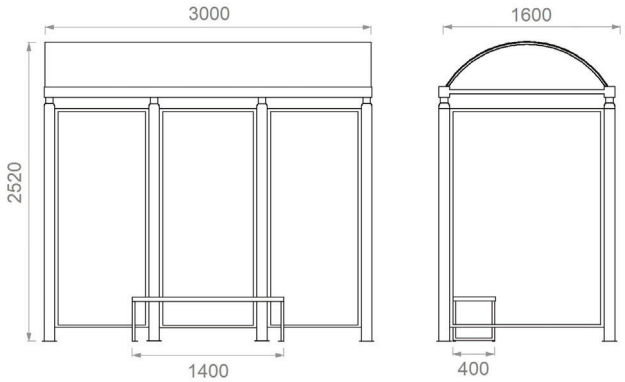

Codice 468 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 468:
Pensilina per fermata autobus compatta con panca integrata, progettata per la protezione e il comfort degli utenti del trasporto pubblico e idonea all'installazione in aree di attesa e spazi urbani.La copertura a volta è realizzata mediante un'unica lastra di metacrilato fumé con protezione UV, sp. 4 mm, opportunamente sagomata e fissata mediante centine e controcentine in estruso di alluminio verniciato.Alle estremità della copertura sono integrate apposite canaline per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche, disposte sul fronte e sul retro della pensilina e sviluppate lungo la struttura verso la base, al fine di consentire il corretto convogliamento dell'acqua piovana.La struttura portante è costituita da n. 6 montanti verticali in tubolare di acciaio zincato a caldo, sezione 100 × 100 mm, sp. 4 mm, dimensionati per garantire robustezza e durabilità nell'impiego permanente in ambiente esterno. Le tamponature posteriori e laterali e i timpani sono realizzati in metacrilato con protezione UV, sp. 6 mm, con caratteristiche antivandalismo, fissati alla struttura mediante appositi sistemi di supporto. La pensilina è completa di panca integrata, destinata alla seduta degli utenti durante l'attesa. La configurazione costruttiva consente il disassemblaggio dei principali componenti ai fini della manutenzione e dell'eventuale sostituzione delle parti.

Finitura:
*La pensilina è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio al suolo è previsto mediante flange poste alla base dei montanti, complete di n. 4 fori predisposti per tasselli Ø 14 mm (non inclusi). In alternativa, su richiesta, è disponibile il fissaggio mediante plinti di ancoraggio da inghisare, completi di piastre in acciaio zincato spessore 10 mm, con lunghezza pari a 800 mm.

Produttore: *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 3000 mm - Profondità 1600 mm - Altezza 2520 mm*

A richiesta:
- *Plinti da 800 mm*
- *Illuminazione*
- *Pannelli pubblicitari semplici o illuminati*
- *Tamponature in acciaio verniciato*
- *Verniciatura altri RAL*

NB: *La pensilina viene venduta in kit di montaggio*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com


Città di
Chiusi
Benvenuti
11:45
MONTEPULCIANO
11:45


25
71
C3

Milano 471/App



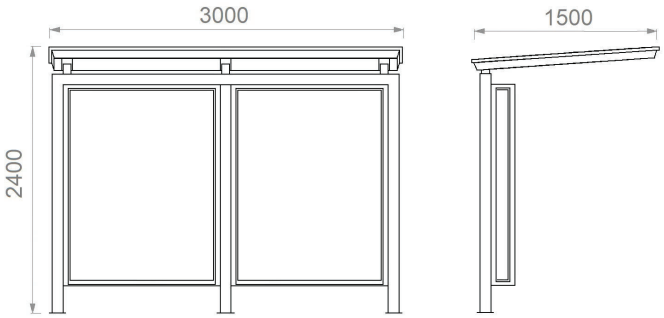

Codice 471/App **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 471/App:
Pensilina per fermata autobus a ingombro ridotto, progettata per la protezione e il comfort degli utenti del trasporto pubblico e particolarmente indicata per l'installazione in spazi urbani di dimensioni contenute. La struttura portante è realizzata in profilo quadro di acciaio zincato a caldo, sezione 100 × 100 mm, sp. 4 mm, dimensionata per garantire robustezza e durabilità nell'impiego permanente in ambiente esterno. La copertura rettangolare piana è costituita da un'unica lastra di metacrilato fumé con protezione UV, sp. 3 mm, integrata alla struttura portante. Il sistema di copertura comprende un telaio in lamiera di acciaio zincato, sp. 2 mm, opportunamente sagomato per consentire la raccolta e il corretto deflusso delle acque meteoriche. Le tamponature posteriori sono realizzate in policarbonato compatto con protezione UV, sp. 8 mm, idoneo all'impiego permanente in ambiente esterno e caratterizzato da elevata resistenza meccanica e agli agenti atmosferici. La configurazione costruttiva consente il disassemblaggio dei principali componenti ai fini della manutenzione e dell'eventuale sostituzione delle parti.

Finitura:
*La pensilina è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio al suolo è previsto mediante flange poste alla base dei montanti, complete di n. 4 fori predisposti per tasselli Ø 14 mm (non inclusi). In alternativa, su richiesta, è disponibile il fissaggio mediante plinti di ancoraggio da inghisare, completi di piastre in acciaio zincato spessore 10 mm, con lunghezza pari a 800 mm.

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 3000 mm - Profondità 1500 mm - Altezza 2400 mm*

A richiesta:
- *Plinti da 800 mm*
- *Illuminazione*
- *Panca: Larghezza 1400 mm - Profondità 400 mm - Altezza 500 mm*
- *Pannelli pubblicitari semplici o illuminati*
- *Tamponature posteriori in acciaio verniciato*
- *Verniciatura altri RAL*



NB: *La pensilina viene venduta in kit di montaggio*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com




FERMATA
AUTOBUS
MILANO

Milano 471



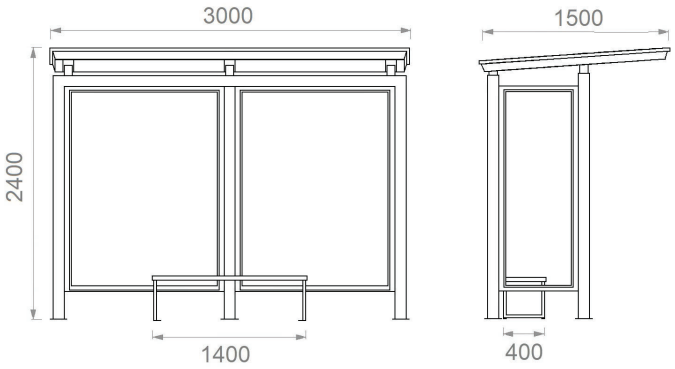

Codice 471 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 471:
Pensilina autobus per trasporto pubblico, a basso impatto ambientale e priva di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzata da una struttura robusta e funzionale, progettata per garantire protezione e comfort agli utenti durante l'attesa. La struttura portante è costituita da n. 6 colonne realizzate in profilo quadro di acciaio zincato a caldo 100 × 100 mm, spessore 4 mm, dimensionate per garantire robustezza, stabilità e durabilità nell'impiego in ambiente esterno. La copertura rettangolare piana è realizzata mediante un'unica lastra di metacrilato con protezione UV, spessore 3 mm, opportunamente integrata alla struttura portante. Il sistema di copertura comprende un telaio in lamiera di acciaio zincato spessore 2 mm, opportunamente sagomato per favorire la raccolta e il corretto deflusso delle acque meteoriche. Le pareti di fondo sono realizzate in policarbonato compatto con protezione UV, spessore 8 mm, assicurando resistenza meccanica, protezione dagli agenti atmosferici e durabilità nel tempo. La pensilina è completa di panchina integrata, progettata per offrire una seduta confortevole agli utenti durante l'attesa dell'autobus, migliorando la funzionalità e il comfort dell'area di fermata.

Finitura:
*La pensilina è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio al suolo è previsto mediante flange poste alla base dei montanti, complete di n. 4 fori predisposti per tasselli Ø 14 mm (non inclusi). In alternativa, su richiesta, è disponibile il fissaggio mediante plinti di ancoraggio da inghisare, completi di piastre in acciaio zincato spessore 10 mm, con lunghezza pari a 800 mm.

Dati tecnici:

- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 3000 mm - Profondità 1500 mm - Altezza 2400 mm*

A richiesta:

- *Plinti da 800 mm*
- *Illuminazione*
- *Pannelli pubblicitari semplici o illuminati*
- *Tamponature in acciaio verniciato*
- *Verniciatura altri RAL*

NB: *La pensilina viene venduta in kit di montaggio*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com


PIAZZA DEL DUOMO
B
N94
6 Stazione FS
9 San Zeno
14 Borgo Trento
21 Ospedale
N94 Centro Storico


PIAZZA DEL DUOMO
0-24
MOTIVI

Barocca 479



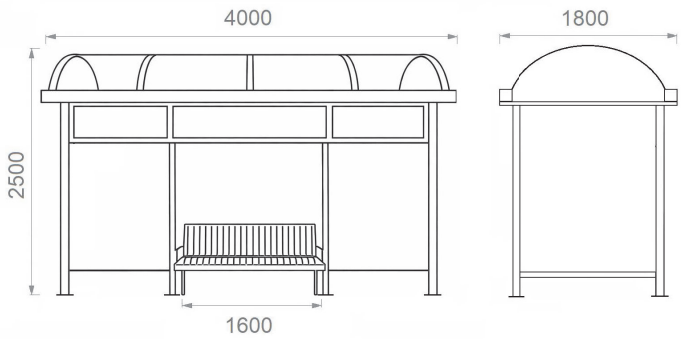

Codice 479 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 479:
Pensilina autobus urbana, caratterizzata da elementi decorativi di ispirazione barocca, progettata per la protezione e il comfort degli utenti del trasporto pubblico e idonea all'inserimento in contesti urbani, storici e architettonicamente caratterizzati. La struttura portante è costituita da n. 4 montanti verticali in profilo quadro di acciaio zincato a caldo, sezione 120 × 120 mm, sp. 4 mm, collegati mediante apposite intelaiature strutturali predisposte per l'alloggiamento di pannelli semplici, informativi o pubblicitari. La copertura a volta è realizzata mediante un'unica lastra di metacrilato fumé con protezione UV, sp. 4 mm, opportunamente sagomata e fissata mediante centine e controcentine in estruso di alluminio verniciato. Alle estremità della copertura sono integrate apposite canaline per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche, disposte sul fronte e sul retro della pensilina e sviluppate lungo la struttura verso la base, al fine di consentire il corretto convogliamento dell'acqua piovana. Le tamponature sono realizzate in metacrilato con protezione UV, sp. 8 mm, con caratteristiche antivandalismo, idoneo all'impiego permanente in ambiente esterno e caratterizzato da elevata resistenza agli agenti atmosferici. La configurazione costruttiva consente il disassemblaggio dei principali componenti ai fini della manutenzione e dell'eventuale sostituzione delle parti.

Finitura:
*La pensilina è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio al suolo è previsto mediante flange poste alla base dei montanti, complete di n. 4 fori predisposti per tasselli Ø 14 mm (non inclusi). In alternativa, su richiesta, è disponibile il fissaggio mediante plinti di ancoraggio da inghisare, completi di piastre in acciaio zincato spessore 10 mm, con lunghezza pari a 800 mm.

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 4000 mm - Profondità 1800 mm - Altezza 2500 mm*

A richiesta:
- *Plinti da 800 mm*
- *Illuminazione*
- *Pannelli pubblicitari semplici o illuminati*
- *Tamponature in acciaio verniciato*
- *Verniciatura altri RAL*

NB: La pensilina viene venduta in kit di montaggio

NB: *La pensilina viene venduta in kit di montaggio*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com


BUS


RISTORANTE
PIZZERIA
PALA
A FONTE

Nordica 480



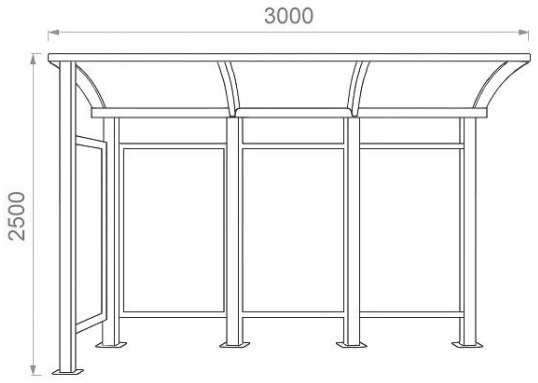

Codice 480 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 480:
Pensilina di attesa autobus a basso impatto ambientale, priva di sostanze nocive e/o tossiche. Realizzata con struttura portante in acciaio zincato e copertura in policarbonato fumé spessore 6 mm, è progettata per garantire protezione dalla pioggia e dai raggi UV. La struttura è composta da n. 5 montanti verticali, di cui n. 4 posteriori e n. 1 laterale, realizzati in tubo quadro d'acciaio 100 mm, completi di piastre di base quadre in lamiera zincata spessore 8 mm per il fissaggio a terra. Le piastre, elettrosaldate ai montanti, sono rinforzate con triangoli di irrigidimento, al fine di garantire maggiore stabilità e resistenza. Il telaio di copertura è formato da n. 4 arcate in lamiera di acciaio spessore 6 mm, collegate tra loro mediante struttura in tubo rettangolare in acciaio zincato 50 × 30 mm, spessore 2 mm. I pannelli sono realizzati con telaio in profilato angolare e tamponamento in policarbonato UV trasparente da 6 mm.

Finitura:
*La pensilina è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito a flangia con numero quattro fori per tasselli Ø 16 mm (non inclusi).

Dati tecnici:
- *Produttore: Elux*
- ***Dimensioni:** Larghezza 3000 mm - Profondità 1600 mm - Altezza 2500 mm*
- ***Dimensioni:** panca integrata: Larghezza 1600 mm - Altezza 500 mm (a richiesta)*

A richiesta:
- *Pannello laterale illuminato*
- *Pannelli pubblicitari*
- *Panca integrata*
- *Tamponature in acciaio verniciato*
- *Dimensioni personalizzate*
- *Verniciatura altri RAL*


***NB:** La pensilina viene venduta in kit di montaggio*


BIOPARCO
di ROMA


PIAZZA CAVOUR
Giardini centrali

Venezia 152



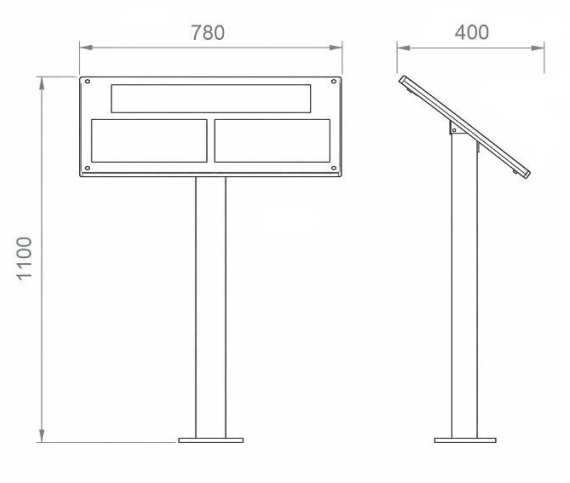

Codice 152 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 152:

Leggio turistico informativo caratterizzato da una struttura compatta e funzionale, progettato per l'esposizione e la consultazione di informazioni relative a luoghi di interesse, monumenti, siti storici, percorsi turistici e punti di interesse culturale. La struttura portante è costituita da un sostegno in tubolare quadro di acciaio zincato a caldo 100 × 100 mm, completo alla base di flangia predisposta per l'ancoraggio al suolo mediante tasselli M10 (non inclusi). Il pannello di lettura, di dimensioni 780 × 500 mm, è costituito da n. 3 strati sovrapposti. Il primo strato è realizzato in lamiera di acciaio, sp. 3 mm, saldata direttamente al sostegno portante. Lo strato intermedio è costituito da metacrilato trasparente con protezione UV, sp. 3 mm, predisposto per l'alloggiamento di testi, immagini, mappe e altri contenuti informativi. Il pannello è completato esternamente da un elemento in lamiera di acciaio, sp. 3 mm, opportunamente sagomato mediante tecnologia di taglio laser e fissato alla struttura mediante viteria in acciaio inox, consentendo l'accesso al supporto informativo per le operazioni di aggiornamento e sostituzione dei contenuti.

Finitura:

*Il leggio è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:

L'installazione a terra viene eseguita tramite l'attacco a flangia con quattro fori per tasselli M10 (non inclusi), a richiesta con predisposizione per l'inghisamento.

Dati tecnici:

- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 780 mm - Profondità 400 mm - Altezza 1100 mm*
- ***Peso:*** *35 Kg*

A richiesta:

- *Grafiche personalizzate*
- *Mappa tattile*
- *Predisposizione per l'inghisamento*
- *Verniciatura altri RAL*

NB: *Il leggio viene venduto in kit di montaggio*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com


FOUR
COMUNE DI ESPERIA


TEMPIO DI APOLLO
COMUNE DI SIRACUSA

Lodi 154



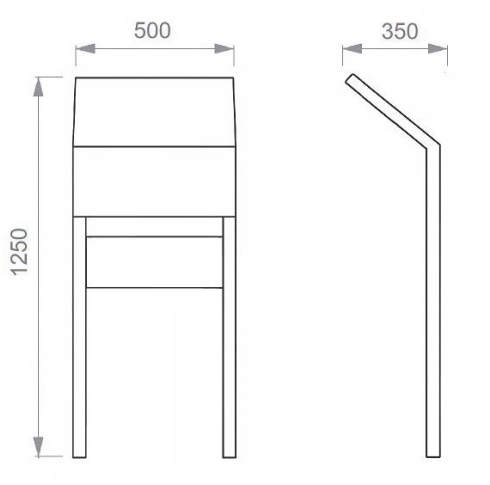

Codice 154 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 154:

Leggio turistico informativo caratterizzato da una struttura compatta e funzionale, progettato per l'esposizione e la consultazione di informazioni relative a luoghi di interesse, monumenti, siti storici, percorsi turistici e punti di interesse culturale. La struttura portante è costituita da un sostegno in tubolare quadro di acciaio zincato a caldo 60 × 60 mm, completo alla base di flange e piastre predisposte per l'ancoraggio al suolo mediante tasselli M10 (non inclusi). Il leggio è dotato di n. 2 pannelli informativi: un pannello superiore di dimensioni 350 × 300 mm e un pannello inferiore di dimensioni 350 × 200 mm, entrambi realizzati in lamiera di acciaio, sp. 2 mm, e fissati alla struttura portante mediante viteria in acciaio inox. Le superfici dei pannelli sono predisposte per l'applicazione di supporti adesivi personalizzati, destinati alla riproduzione di testi, immagini, mappe, segnaletica e altri contenuti informativi.

Finitura:

*Il leggio è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:

Il fissaggio a terra viene eseguito tramite inghisamento e a richiesta, a flangia spessorata da 6 mm, con numero quattro fori per tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:

- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 500 mm - Profondità 350 mm - Altezza 1250 mm*
- ***Peso:*** *32 Kg*

A richiesta:

- *Grafiche personalizzate*
- *Mappa tattile*
- *Predisposizione per l'inghisamento*
- *Verniciatura altri RAL*

NB: *Il leggio viene venduto in kit di montaggio*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com


Lago di Nemi


Lago di Bracciano

Aspen 155



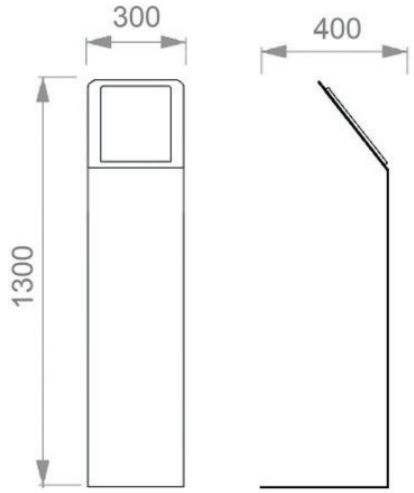

Codice 155 **Scheda tecnica rev.01 del 10/02/2026**

Descrizione 155:
Leggio turistico informativo caratterizzato da una struttura compatta e funzionale, progettato per l'esposizione e la consultazione di informazioni relative a luoghi di interesse, monumenti, siti storici, percorsi turistici e punti di interesse culturale.La struttura portante è realizzata in lamiera di acciaio, sp. 6 mm, opportunamente sagomata per conferire al manufatto robustezza e stabilità, mantenendo una configurazione essenziale e idonea all'inserimento in differenti contesti di arredo urbano. La parte superiore è completa di pannello in policarbonato trasparente con protezione UV, sp. 3 mm, di dimensioni 200 × 300 mm, predisposto per l'inserimento e la protezione di testi, immagini, mappe e altri contenuti informativi. La struttura è dotata alla base di apposite forature predisposte per l'ancoraggio al suolo mediante tasselli, garantendo un fissaggio stabile del manufatto.

Finitura:
*Il leggio è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito mediante tassellamento, utilizzando le forature presenti alla base: quattro fori predisposti per tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 300 mm - Profondità 400 mm - Altezza 1300 mm*
- ***Peso:*** *30 Kg*

A richiesta:
- *Grafiche personalizzate*
- *Mappa tattile*
- *Verniciatura altri RAL*

NB: *Il leggio viene venduto in kit di montaggio*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com


Comune di Catania
Fermata autobus
AMTS


Comune di Anzio
Fermata autobus

Bus 150



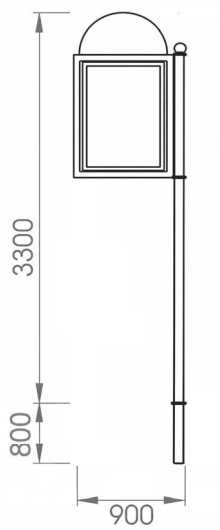

Codice 150 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 150:
Palina informativa bifacciale per fermata Bus, a basso impatto ambientale e priva di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzata da un design moderno e funzionale, progettata per l'esposizione di informazioni relative al servizio di trasporto pubblico, quali linee, percorsi, fermate, orari e comunicazioni agli utenti. La struttura portante è realizzata in tubo di acciaio zincato a caldo Ø 80 mm, completo nella parte superiore di elemento terminale decorativo a forma di sfera in acciaio. La bacheca informativa bifacciale è realizzata con struttura perimetrale in tubolare di acciaio 40 × 60 mm ed è apribile, così da consentire l'inserimento, la sostituzione e l'aggiornamento dei pannelli informativi. La cornice centrale è predisposta per l'alloggiamento di un pannello delle dimensioni di 860 × 590 mm, visibile su entrambi i lati. Nella parte superiore è presente un pannello sagomato ad arco in lamiera di acciaio spessore 3 mm, predisposto per l'applicazione del logo o dello stemma comunale, oppure del logo dell'azienda di trasporto pubblico. La configurazione bifacciale consente un'agevole consultazione delle informazioni da entrambi i lati, rendendo la palina particolarmente indicata per fermate autobus, stazioni, aree di interscambio e spazi dedicati al trasporto pubblico urbano.

Finitura:
*La palina è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite inghisamento.

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 900 mm - Profondità 80 mm - Altezza 3300 mm*
- ***Peso:*** *85 Kg*

A richiesta:
- *Grafiche personalizzate*
- *Dimensioni personalizzate*
- *Plinto in acciaio con flangia*
- *Verniciatura altri RAL*

NB: *La palina viene venduta in kit di montaggio*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com


area pedonale
0-24
ambo i lati
CITTÀ DELL'AQUILA
Centro Storico
Terminal Bus
Forte Spagnolo
Dogana di Collemaggio


OSTERIA
36
Città di Anzio
Museo Civico Archeologico 300 m
Basilica di S. Teresa 450 m
Forte Sangallo 600 m
Parco Villa Adele 350 m
Stazione Ferroviaria 500 m
Stazione Bus 200 m
Parcheggio Comunale 300 m
Servizi Igienici 150 m
ORARI
LUNEDÌ - DOMENICA
12:00 - 15:00
19:00 - 23:00
CUCINA TIPICA ROMANA

Pompei 151



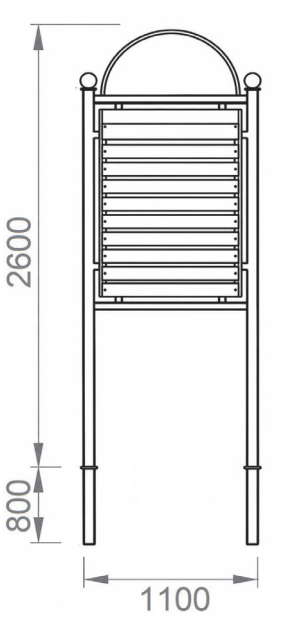

Codice 151 ***Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025***

Descrizione 151:
Tabella turistica stradale monofacciale per informazioni e indicazioni turistiche, a basso impatto ambientale e priva di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzata da un design moderno e funzionale, progettata per l'installazione in centri urbani, aree turistiche, piazze, parchi, percorsi pedonali e luoghi di interesse storico e culturale. La struttura portante è realizzata in acciaio zincato a caldo ed è costituita da n. 2 montanti in tubo di acciaio Ø 60 mm, completi nella parte superiore di elementi terminali decorativi a forma di sfera. La parte informativa è costituita da pannelli intelaiati in lamiera di acciaio spessore 2 mm, completi di doppio profilo pieno perimetrale e collegati ai montanti portanti mediante appositi distanziatori, al fine di garantire solidità, stabilità e resistenza nell'impiego in ambiente esterno. Nella parte superiore è presente un pannello in lamiera di acciaio spessore 2 mm, delimitato da una cornice realizzata in tubo di acciaio Ø 30 mm opportunamente calandrato, predisposto per l'inserimento di denominazioni, loghi, stemmi o indicazioni identificative.

Finitura:
*la tabella è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite inghisamento.

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 1100 mm - Profondità 60 mm - Altezza 2600 mm*
- ***Peso:*** *90 Kg*

A richiesta:
- *Grafiche personalizzate*
- *Bifacciale*
- *Dimensioni personalizzate*
- *Plinti in acciaio con flangia*
- *Verniciatura altri RAL*

NB: *La tabella viene venduta in kit di montaggio*

Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com



64 TERMINI
atac
ROMA
Parco della Villa Borghese
Città del Vaticano
Gianicolo
Trastevere
Repubblica
Termini
Colosseo
Celio
Aventino
ELUX
ELUX
ELUX
ELUX
ELUX
ELUX
ELUX
ELUX
ELUX


PORTO DI TRAPANI
REGIONE SICILIANA
CITTÀ DI TRAPANI
Molo Sunità
Molo Colombus
Molo Centrale
Edici Lido Alaggi
Rimessaioni
Area Commerciale
Torre di Vigilanza
Parcheggio
ELUX
ELUX
ELUX
ELUX
ELUX
ELUX

ELUX

Fiuggi 153



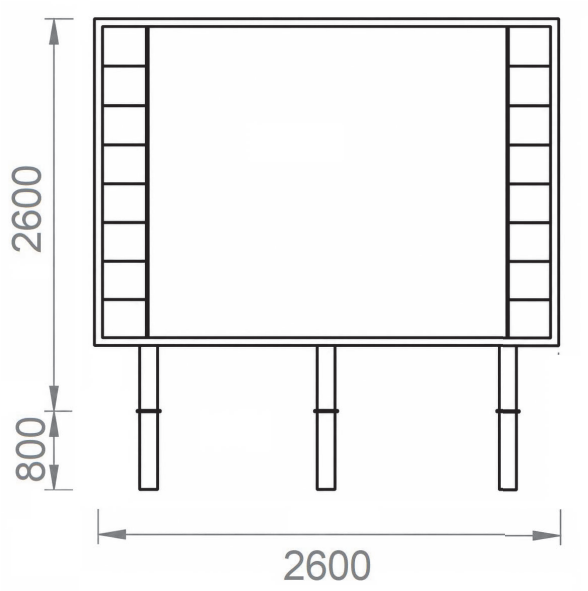

Codice 153 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 153:
Tabellone turistico-pubblicitario monofacciale di grandi dimensioni, a basso impatto ambientale e privo di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzato da un design moderno e funzionale, progettato per fornire informazioni relative all'ubicazione di monumenti, luoghi di interesse, percorsi turistici e attività presenti sul territorio. La struttura portante è costituita da n. 3 pali in acciaio zincato a caldo Ø 100 mm, sviluppati internamente per l'intera altezza del tabellone fino alla parte superiore e saldamente collegati mediante saldatura a una struttura perimetrale portante in tubolare di acciaio 120 × 40 mm. All'interno della struttura sono ricavati diversi riquadri delle dimensioni di 250 × 250 mm, predisposti per l'applicazione di fotografie dei monumenti, indicazioni di luoghi di interesse, loghi o spazi pubblicitari. La parte centrale è caratterizzata da un ampio pannello delle dimensioni di 2000 × 2000 mm, destinato all'applicazione della mappa generale del territorio, con indicazione dei principali monumenti, percorsi e punti di interesse.

Finitura:
*Il tabellone è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite inghisamento.

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 2600 mm - Profondità 100 mm - Altezza 2600 mm*
- ***Peso:*** *300 Kg*

A richiesta:
- *Grafiche personalizzate*
- *Bifacciale*
- *Dimensioni personalizzate*
- *Plinti in acciaio con flangia*
- *Verniciatura altri RAL*

Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com



Festa
Patronale
Bagni di Romagna
#BagnodiRomagna
Buona vita
a tutti


PANETTE
Scopri
Siena
Storia, arte
e bellezza
senza tempo.
PRODOTTI
LOCALI
· Pane
· Focacce
· Dolci Tipici
· Salmaggi
· Vini Toscani
· Olio d'Oliva

ELUX

Dhalia 412



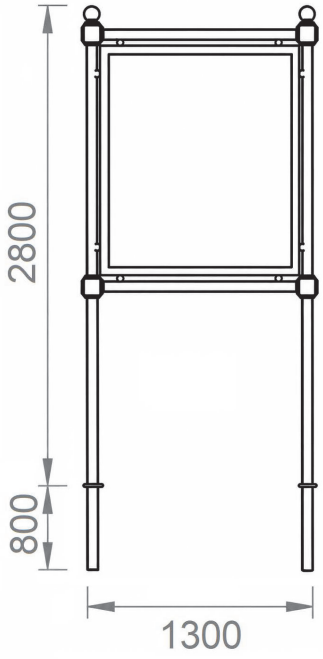

Codice 412 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 412:
Bacheca per affissioni bifacciale turistico-pubblicitaria, a basso impatto ambientale e priva di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzata da un design moderno e funzionale, progettata per esporre comunicazioni istituzionali e contenuti pubblicitari. La struttura portante è realizzata in acciaio zincato a caldo ed è costituita da montanti in tubo di acciaio Ø 76 mm, collegati mediante elementi di giunzione in alluminio a sezione quadrata e completati superiormente da elementi terminali decorativi a forma di sfera. La parte espositiva è costituita da un pannello intelaiato in lamiera di acciaio spessore 2 mm, completo di doppio profilo pieno perimetrale e collegato ai montanti portanti mediante appositi distanziatori, al fine di garantire robustezza, stabilità e resistenza nell'impiego in ambiente esterno. La cornice centrale bifacciale è predisposta per l'alloggiamento di un pannello delle dimensioni di 1000 × H 1300 mm, spessore 3 mm, consentendo l'esposizione e la visualizzazione dei contenuti su entrambi i lati.

Finitura:
*La bacheca è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite inghisamento.

Dati tecnici:

- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 1300 mm - Profondità 76 mm - Altezza 2800 mm*
- ***Peso:*** *90 Kg*

A richiesta:

- *Grafiche personalizzate*
- *Dimensioni personalizzate*
- *Plinti in acciaio con flangia*
- *Verniciatura altri RAL*

NB: *La tabella viene venduta in kit di montaggio*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com


PANETTERIA
Pane fresco
Focacce
Prodotti locali
Dolci tipici
Veneziani
Città di Venezia
VENEZIA
Un'emozione
da vivere
ARTE
STORIA
CULTURA
TRADIZIONE
BELLEZZA
SCOPRI
LA MAGIA
DI UNA CITTÀ
UNICA


Comune di
San Gimignano
Festa di
San Gimignano
TRADIZIONI
MUSICA
ARTIGIANATO
E SAPORI
NEL CENTRO
STORICO

Scilla 413



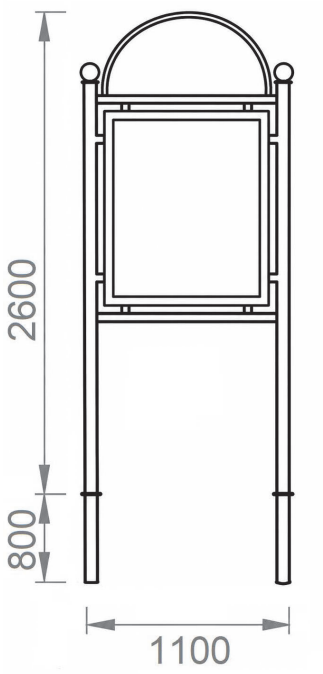

Codice 413	Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025

Descrizione 413:

Bacheca per affissioni bifacciale turistico-pubblicitaria, a basso impatto ambientale e priva di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzata da un design moderno e funzionale, progettata per l'esposizione di informazioni turistiche, mappe, indicazioni relative a monumenti e luoghi di interesse, comunicazioni istituzionali e contenuti pubblicitari. La struttura portante è costituita da n. 2 montanti in tubo di acciaio Ø 60 mm, completi nella parte superiore di elementi terminali decorativi a forma di sfera. La parte espositiva è costituita da un pannello intelaiato in lamiera di acciaio spessore 2 mm, completo di doppio profilo pieno perimetrale e collegato ai montanti portanti mediante appositi distanziatori, garantendo robustezza e stabilità all'intera struttura. La cornice centrale bifacciale è predisposta per l'alloggiamento di un pannello delle dimensioni di 1100 × 820 mm, spessore 5 mm, destinato all'applicazione dei contenuti informativi o pubblicitari e alla loro visualizzazione su entrambi i lati. Nella parte superiore è presente un pannello sagomato in lamiera di acciaio spessore 2 mm, delimitato da una cornice realizzata in tubo di acciaio Ø 30 mm opportunamente calandrato, predisposto per l'inserimento di denominazioni, loghi, stemmi comunali o altre indicazioni identificative.

Finitura:

*la bacheca è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:

Il fissaggio a terra viene eseguito tramite inghisamento.

Dati tecnici:

- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 1100 mm - Profondità 60 mm - Altezza 2600 mm*
- ***Peso:*** *90 Kg*

A richiesta:

- *Grafiche personalizzate*
- *Dimensioni personalizzate*
- *Plinti in acciaio con flangia*
- *Verniciatura altri RAL*

NB: *La bacheca viene venduta in kit di montaggio*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com


PORTO DI
MENTHON-
SAINT-BERNARD


PIAZZA
DEI SIGNORI
COMUNE DI VICENZA

Lotus 414



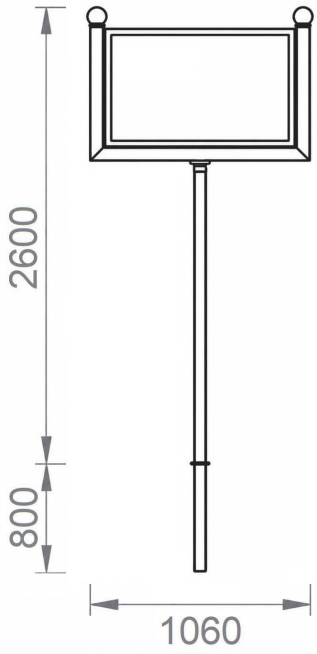

Codice 414 ***Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025***

Descrizione 414:
Palina per affissioni bifacciale turistico-pubblicitaria, a basso impatto ambientale e priva di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzata da un design moderno e funzionale, progettata per l'esposizione di informazioni turistiche, mappe, indicazioni relative a monumenti e luoghi di interesse, comunicazioni istituzionali e contenuti pubblicitari. La struttura portante è costituita da un montante centrale in tubo di acciaio zincato a caldo Ø 60 mm, progettato per sostenere la struttura espositiva superiore e garantire stabilità e resistenza nell'impiego in ambiente esterno. La bacheca bifacciale è realizzata con una robusta cornice perimetrale in tubolare di acciaio 50 × 30 mm, completata alle estremità superiori da elementi ornamentali a forma di sfera, che conferiscono al manufatto una finitura decorativa e ne valorizzano l'inserimento nel contesto urbano. La cornice centrale è predisposta per l'alloggiamento di un pannello delle dimensioni di 590 × 860 mm, spessore 5 mm, destinato all'applicazione di contenuti informativi, turistici, istituzionali o pubblicitari, consultabili su entrambi i lati

Finitura:
*La palina è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite inghisamento.

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 1060 mm - Profondità 60 mm - Altezza 2600 mm*
- ***Peso:*** *60 Kg*

A richiesta:
- *Grafiche personalizzate*
- *Dimensioni personalizzate*
- *Plinti in acciaio con flangia*
- *Verniciatura altri RAL*

NB: *La palina viene venduta in kit di montaggio*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com


PANCHINA
GIGANTE BLU
DI SPERLONGA
BIG BENCH #265


7e Arr!
AVENUE
DE LA
BOURDONNAIS

Ambra 415



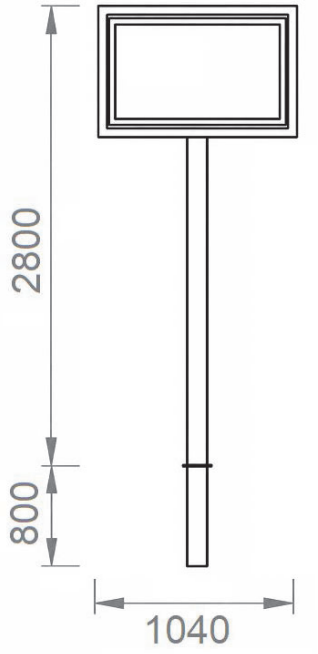

Codice 415 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 415:
Palina per affissioni bifacciale turistico-pubblicitaria, a basso impatto ambientale e priva di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzata da un design moderno, compatto e funzionale, progettata per l'esposizione di informazioni turistiche, mappe, indicazioni relative a monumenti e luoghi di interesse, comunicazioni istituzionali e contenuti pubblicitari. La struttura portante è costituita da un montante centrale in tubo di acciaio zincato a caldo Ø 60 mm, con funzione di sostegno della bacheca espositiva superiore e progettato per garantire stabilità e resistenza nell'impiego in ambiente esterno. La bacheca bifacciale è costituita da una robusta struttura perimetrale in tubolare di acciaio 60 × 40 mm, opportunamente configurata per assicurare rigidità e solidità all'intero manufatto. La cornice centrale è predisposta per l'alloggiamento di un pannello delle dimensioni di 590 × 860 mm, spessore 3 mm, destinato all'applicazione di contenuti informativi, turistici, istituzionali o pubblicitari, consultabili su entrambi i lati.

Finitura:
*La palina è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite inghisamento.

Dati tecnici:

- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 1040 mm - Profondità 60 mm - Altezza 2800 mm*
- ***Peso:*** *58 Kg*

A richiesta:

- *Grafiche personalizzate*
- *Dimensioni personalizzate*
- *Plinti in acciaio con flangia*
- *Verniciatura altri RAL*

NB: *La palina viene venduta in kit di montaggio*

Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com


Comune di Aprilia
FESTA DI
SAN MICHELE
PATRONO DI APRILIA
29
SETTEMBRE
FESTA DEL
SANTO PATRONO
Fede, Tradizione, Comunità
CELEBRAZIONI
RELIGIOSE
EVENTI
CULTURALI
SPETTACOLI
E CONCERTI
Aprilia celebra il suo Santo Patrono


Comune di
Castellammare di Stabia
Festa del Santo Patrono
San Catello
19 GENNAIO

ELUX

Lounge 416





Codice 416 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 416:

Bacheca di grandi dimensioni per affissioni bifacciale turistico-pubblicitaria, a basso impatto ambientale e priva di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzata da un design moderno e funzionale, progettata per l'esposizione di informazioni turistiche, mappe, indicazioni relative a monumenti e luoghi di interesse, comunicazioni istituzionali e contenuti pubblicitari. La struttura portante è costituita da montanti in tubo di acciaio Ø 76 mm, completi nella parte superiore di elementi terminali decorativi a forma di sfera. La parte espositiva è realizzata mediante pannello intelaiato in lamiera di acciaio spessore 2 mm, completo di doppio profilo pieno perimetrale e collegato ai montanti portanti mediante appositi distanziatori, al fine di garantire robustezza, stabilità e rigidità all'intero manufatto. Nella parte superiore è presente un pannello in lamiera di acciaio spessore 2 mm, delimitato da una cornice realizzata in tubo di acciaio Ø 30 mm opportunamente calandrato, predisposto per l'eventuale inserimento di denominazioni, loghi, stemmi o indicazioni identificative. La bacheca presenta una superficie utile per affissione di 2200 × 1500 mm, fruibile su entrambi i lati, offrendo un'ampia area per l'esposizione dei contenuti

Finitura:

*La bacheca è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:

Il fissaggio a terra viene eseguito tramite inghisamento.

Dati tecnici:

- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 2500 mm - Profondità 76 mm - Altezza 2200 mm*
- ***Peso:*** *180 Kg*

A richiesta:

- *Grafiche personalizzate*
- *Dimensioni personalizzate*
- *Plinti in acciaio con flangia*
- *Verniciatura altri RAL*

NB: *La bacheca viene venduta in kit di montaggio*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com


Shopping Center
24
Open 24 Hours
P
Free Parking
Food &
Restaurants
Info: 123 456 7890
www.examplewebsite.com


MANGO
ZARA
Più
shopping
più
tu
Bella:
SHOPPING VILLAGE
CASTEL ROMANO

T10 420



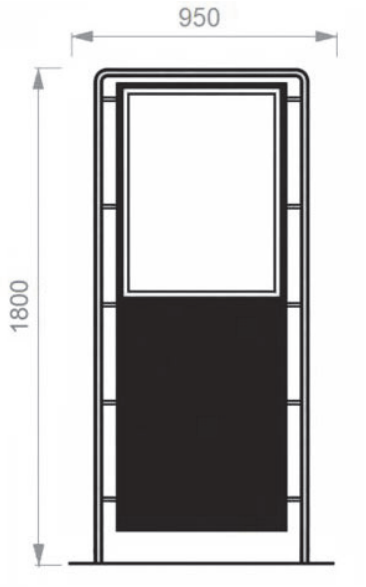

Codice 420	Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025

Descrizione 420:
Totem bifacciale da esterno per arredo urbano, a basso impatto ambientale e privo di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzato da un design moderno e funzionale, progettato per l'esposizione di informazioni turistiche, mappe, indicazioni relative a monumenti e luoghi di interesse, comunicazioni istituzionali e contenuti pubblicitari. La struttura portante è realizzata in acciaio zincato a caldo ed è costituita da un tubolare Ø 50 mm, sviluppato lungo l'intero perimetro del manufatto, progettato per garantire robustezza, stabilità e resistenza nell'impiego in ambiente esterno. La parte superiore è costituita da un pannello intelaiato in lamiera di acciaio spessore 2 mm, completo di doppio profilo pieno perimetrale. Il totem dispone di superfici utili per affissione bifacciale delle dimensioni di 500 × H 750 mm, consentendo la visualizzazione dei contenuti su entrambi i lati. La parte inferiore è completata da un rivestimento in lamiera di acciaio spessore 3 mm, con funzione di protezione e irrigidimento della struttura. La base di ancoraggio è realizzata in lamiera di acciaio spessore 6 mm ed è predisposta con n. 6 fori Ø 12 mm per il fissaggio al suolo mediante idonei sistemi di ancoraggio.

Finitura:
Il totem è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo ***Elux****, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite 6 tasselli M10.

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 950 mm - Profondità 300 mm - Altezza 1800 mm*
- ***Peso:*** *95 Kg*

A richiesta:
- *Grafiche personalizzate*
- *Dimensioni personalizzate*
- *Verniciatura altri RAL*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com






Allegra 761



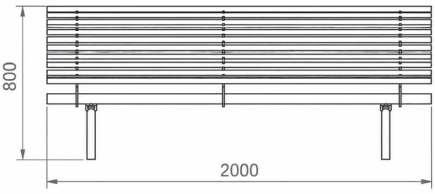



Codice 761 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 761:
Panchina per arredo urbano composta da n. 3 spalle portanti realizzate in lamiera di acciaio zincato a caldo spessore 6 mm, sagomate mediante taglio laser e collegate tra loro da un tubo in acciaio Ø 60 mm, spessore 5 mm. La seduta e lo schienale sono costituiti da profili in tubo d'acciaio Ø 20 mm, accuratamente saldati alle spalle portanti e completi alle estremità di tappi di chiusura in PVC. I supporti di base sono realizzati in tubo di acciaio Ø 40 mm, spessore 5 mm zincato a caldo e completi di apposite piastre forate, predisposte per il fissaggio al suolo mediante tasselli. La struttura è progettata per garantire robustezza, stabilità e resistenza agli agenti atmosferici, risultando idonea per l'installazione in parchi, piazze, scuole, centri sportivi e, più in generale, spazi pubblici e aree urbane.

Finitura:
*La panchina è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata. Successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite tasselli (non inclusi).

Dati tecnici:

- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 2000 mm - Profondità 700 mm - Altezza 800 mm*
- ***Peso:*** *50 Kg*

A richiesta:

- *Piedini in fusione di alluminio*
- *Versione Color ROSSA, GIALLA, BLU.....*
- *Verniciatura altri RAL*



Version con piedini in Alluminio

NB: *La panchina viene venduta in kit di montaggio*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com




SERE QUARTIERE BOTTICELLI
QUANDO LE DONNE DICONO BASTA
QUANDO LE DONNE DICONO BASTA
NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

Allegra 761/R



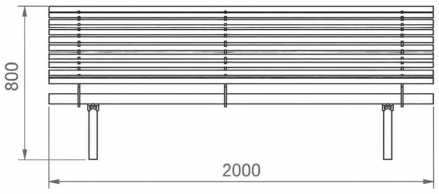

Codice 761/R **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 761 Color:
Panchina per arredo urbano composta da n. 3 spalle portanti realizzate in lamiera di acciaio zincato a caldo spessore 6 mm, sagomate mediante taglio laser e collegate tra loro da un tubo in acciaio Ø 60 mm, spessore 5 mm. La seduta e lo schienale sono costituiti da profili in tubo d'acciaio Ø 20 mm, accuratamente saldati alle spalle portanti e completi alle estremità di tappi di chiusura in PVC. I supporti di base sono realizzati in tubo di acciaio Ø 40 mm, spessore 5 mm zincato a caldo e completi di apposite piastre forate e di targa con incisione laser, predisposte per il fissaggio al suolo mediante tasselli. La struttura è progettata per garantire robustezza, stabilità e resistenza agli agenti atmosferici, risultando idonea per l'installazione in parchi piazze, scuole, centri sportivi e, più in generale, spazi pubblici e aree urbane.

Finitura:
La panchina è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata. Successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata on polvere poliestere rosso, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite tasselli (non inclusi).

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 2000 mm - Profondità 700 mm - Altezza 800 mm*
- ***Peso:*** *50 Kg*

A richiesta:
- *Piedini in fusione di alluminio*
- *Versione Color ROSSA, GIALLA, BLU.....*
- *Verniciatura altri RAL*


NB: *La panchina viene venduta in kit di montaggio*




GOLF
CARTA

Gioia 759



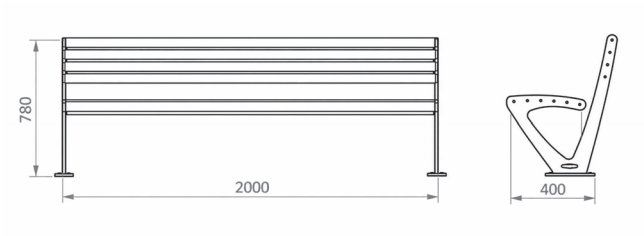

Codice 759 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 759:
Panchina per arredo urbano composta da n. 2 spalle portanti realizzate in lamiera di acciaio zincato a caldo spessore 8 mm, complete alla base di piastre in acciaio spessore 8 mm, ciascuna predisposta con n. 3 fori Ø 10 mm per il fissaggio al suolo mediante tasselli (non inclusi). Le due spalle sono collegate tra loro mediante n. 10 elementi tubolari in acciaio Ø 50 mm, spessore 4 mm, disposti in modo da costituire seduta e schienale della panchina. I tubolari sono saldamente fissati alle spalle mediante viti M8 a testa svasata, garantendo robustezza, stabilità e continuità strutturale al manufatto. La configurazione della panchina, caratterizzata da una struttura interamente metallica, la rende particolarmente indicata per l'installazione in parchi, piazze, aree pedonali e, più in generale, spazi pubblici e contesti di arredo urbano.

Finitura:
*La panchina è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata. Successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite tasselli (non inclusi).

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 2000 mm - Profondità 650 mm - Altezza 780 mm*
- ***Peso:*** *70 Kg*


A richiesta:
- *Verniciatura altri RAL*




Europa
PAREL

Solare 762



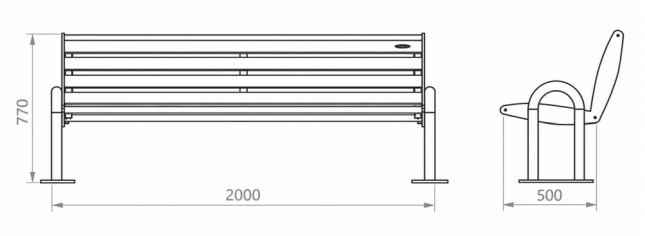

Codice 762 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 762:
Panchina per arredo urbano composta da n. 2 spalle portanti realizzate in tubo di acciaio zincato a caldo Ø 60 mm, spessore 4 mm, calandrato e opportunamente curvato a forma di "U". Alle spalle sono fissati n. 2 sostegni in lamiera di acciaio spessore 6 mm, sagomati mediante taglio laser, con funzione di supporto per la seduta e lo schienale. La struttura è completa di piattina centrale di rinforzo in acciaio zincato a caldo, fissata alle doghe mediante apposite viti in acciaio inox, al fine di incrementare la rigidità e la stabilità dell'insieme. Alle estremità della seduta e dello schienale sono inoltre inserite n. 2 barre tubolari in acciaio Ø 40 mm, spessore 4 mm, con funzione di rinforzo strutturale e antivandalismo. La seduta e lo schienale sono costituiti complessivamente da n. 8 doghe in legno, sezione 84 × 35 mm, disponibili, a scelta, in Pino russo stagionato, Rovere o Iroko. La panchina è indicata per l'installazione in parchi, piazze, aree pedonali, giardini e, più in generale, spazi pubblici e contesti di arredo urbano.

Finitura:
*Le parti in acciaio sono sottoposte a un accurato ciclo di preparazione mediante sabbiatura, pulizia, smerigliatura e sgrassaggio, seguito dall'applicazione di fondo primer antiruggine. La finitura è eseguita mediante verniciatura a polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron e successiva polimerizzazione a 185 °C; Le doghe sono sottoposte a specifico trattamento per l'impiego in ambienti esterni mediante impregnanti e sostanze cerose, con applicazione finale di vernice protettiva resistente ai raggi UV. al fine di garantire un'elevata protezione dagli agenti atmosferici e dai fenomeni corrosivi, favorendo resistenza e durabilità nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite tasselli (non inclusi).

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 2000 mm - Profondità 700 mm - Altezza 770 mm*
- ***Peso:*** *55 Kg*

A richiesta:
- *Tipologia legno*
- *Verniciatura altri RAL*

NB: *La panchina viene venduta in kit di montaggio*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com





Roma 700



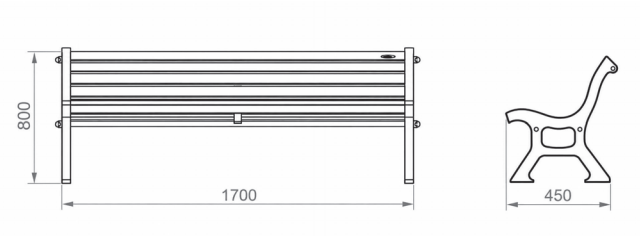

Codice 700 **Scheda tecnica rev.01 del 03/10/2025**

Descrizione 700:
Panchina Roma per arredo urbano, costituita da n. 2 fiancate portanti in ghisa sferoidale, complete di appoggi predisposti per il fissaggio al suolo mediante tasselli. Le fiancate sono collegate tra loro mediante n. 3 tiranti in acciaio zincato Ø 12 mm, filettati alle estremità e fissati mediante dadi completi di copridadi ottonati, assicurando solidità e stabilità alla struttura. La seduta e lo schienale sono realizzati mediante n. 10 doghe in legno massello, sezione 50 × 40 mm, con angoli smussati, alloggiate nelle apposite sedi ricavate nella parte interna delle fiancate. Le doghe sono disponibili, a scelta, in Pino russo stagionato, Rovere o Iroko.

Finitura:
*Le parti in ghisa sono sottoposte a un accurato ciclo di preparazione mediante sabbiatura, pulizia, smerigliatura e sgrassaggio, seguito dall'applicazione di fondo primer antiruggine. La finitura è eseguita mediante verniciatura a polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron e successiva polimerizzazione a 185 °C; Le doghe sono sottoposte a specifico trattamento per l'impiego in ambienti esterni mediante impregnanti e sostanze cerose, con applicazione finale di vernice protettiva resistente ai raggi UV. al fine di garantire un'elevata protezione dagli agenti atmosferici e dai fenomeni corrosivi, favorendo resistenza e durabilità nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite tasselli (non inclusi).

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 1700 mm - Profondità 700 mm - Altezza 800 mm*
- ***Peso:*** *50 Kg*

A richiesta:
- *Tipologia legno*
- *Verniciatura altri RAL*

NB: *La panchina viene venduta in kit di montaggio*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com


PLASTICA/PLASTIC


SPATEN
1

Gaeta 783



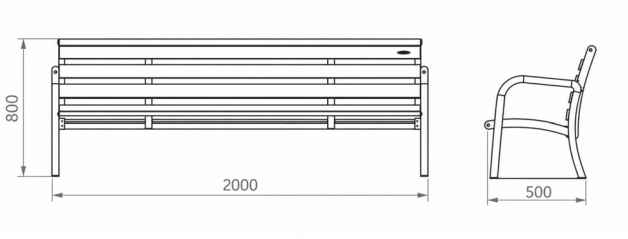

Codice 783 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 783:
Panchina per arredo urbano composta da n. 2 spalle portanti realizzate in tubo di acciaio zincato a caldo Ø 40 mm, spessore 4 mm, calandrato e opportunamente curvato. Alle spalle sono fissati n. 2 sostegni in lamiera di acciaio spessore 6 mm, sagomati mediante taglio laser, con funzione di supporto per la seduta e lo schienale. La struttura è completa di n. 2 piattine di rinforzo in acciaio zincato a caldo, fissate alle doghe mediante apposite viti in acciaio inox, al fine di incrementare la rigidità e la stabilità dell'insieme. Alle estremità della seduta e dello schienale sono inoltre inserite n. 2 barre tubolari in acciaio Ø 40 mm, spessore 4 mm, con funzione di rinforzo strutturale e antivandalismo. La seduta e lo schienale sono costituiti complessivamente da n. 8 doghe in legno, sezione 84 × 35 mm, disponibili, a scelta, in Pino russo stagionato, Rovere o Iroko. La panchina è particolarmente indicata per l'installazione in parchi, piazze, aree pedonali, giardini e, più in generale, spazi pubblici e contesti di arredo urbano, offrendo una struttura robusta e resistente, progettata per un utilizzo intensivo in ambienti esterni.

Finitura:
*Le parti in acciaio sono sottoposte a un accurato ciclo di preparazione mediante sabbiatura, pulizia, smerigliatura e sgrassaggio, seguito dall'applicazione di fondo primer antiruggine. La finitura è eseguita mediante verniciatura a polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron e successiva polimerizzazione a 185 °C; Le doghe sono sottoposte a specifico trattamento per l'impiego in ambienti esterni mediante impregnanti e sostanze cerose, con applicazione finale di vernice protettiva resistente ai raggi UV. al fine di garantire un'elevata protezione dagli agenti atmosferici e dai fenomeni corrosivi, favorendo resistenza e durabilità nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite tasselli (non inclusi).

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 2000 mm - Profondità 700 mm - Altezza 800 mm*
- ***Peso:*** *50 Kg*

A richiesta:
- *Tipologia legno*
- *Verniciatura altri RAL*

NB: *La panchina viene venduta in kit di montaggio*

Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com




22

Delux 785





Codice 785 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 785:
Panca per arredo urbano composta da supporti portanti in lamiera di acciaio zincato a caldo spessore 8 mm, sagomati mediante taglio laser. Nella parte superiore, i supporti presentano apposite pieghe a sbalzo, opportunamente sagomate per consentire l'alloggiamento e il fissaggio delle doghe in legno. Nella parte inferiore, ciascun supporto è dotato di piega di base completa di n. 2 fori Ø 12,5 mm, predisposti per il fissaggio al suolo mediante tasselli (non inclusi. La seduta è costituita da n. 5 doghe in legno, sezione 90 × 50 mm, opportunamente sagomate e rifinite mediante bordatura alle estremità. Le doghe sono disponibili, a scelta, in Pino, Rovere o Iroko. La panca è indicata per l'installazione in parchi, piazze, giardini, aree pedonali e, più in generale, spazi pubblici e contesti di arredo urbano.

Finitura:
*Le parti in acciaio sono sottoposte a un accurato ciclo di preparazione mediante sabbiatura, pulizia, smerigliatura e sgrassaggio, seguito dall'applicazione di fondo primer antiruggine. La finitura è eseguita mediante verniciatura a polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron e successiva polimerizzazione a 185 °C; Le doghe sono sottoposte a specifico trattamento per l'impiego in ambienti esterni mediante impregnanti e sostanze cerose, con applicazione finale di vernice protettiva resistente ai raggi UV. al fine di garantire un'elevata protezione dagli agenti atmosferici e dai fenomeni corrosivi, favorendo resistenza e durabilità nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite tasselli (non inclusi).

Dati tecnici:

- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 2500 mm - Profondità 490 mm - Altezza 450 mm*
- ***Peso:*** *70 Kg*

A richiesta:


- *Tipologia legno*
- *Verniciatura altri RAL*





Quadra 789



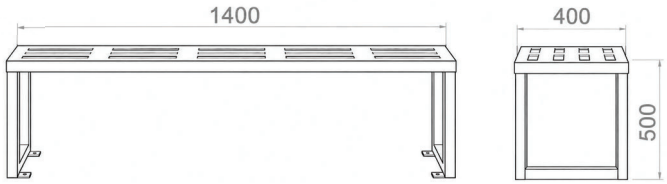

Codice 789	Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025

Descrizione 789:
Panchina per arredo urbano costituita da una struttura portante realizzata in scatolato di acciaio zincato a sezione quadrata 40 × 40 mm, composta da un telaio di sostegno e da n. 2 spalle laterali a struttura rettangolare, progettate per garantire robustezza e stabilità. La seduta è realizzata in lamiera di acciaio spessore 2 mm, opportunamente sagomata mediante lavorazione meccanica e taglio laser, con aperture rettangolari disposte in modo regolare lungo la superficie, per conferire alla panchina un design moderno, funzionale ed essenziale. Alla base della struttura sono previsti n. 4 piedini di ancoraggio, realizzati in piatto di ferro delle dimensioni di 40 × 60 mm, ciascuno completo di foro Ø 12,5 mm, predisposto per il fissaggio al suolo mediante appositi tasselli. La struttura è concepita per assicurare solidità, stabilità e funzionalità, risultando idonea per l'installazione in parchi, piazze, scuole, centri sportivi e, più in generale, spazi pubblici e aree urbane.

Finitura:
*La panchina è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata. Successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185'C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite tasselli (non inclusi).

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 1400 mm - Profondità 400 mm - Altezza 500 mm*
- ***Peso:*** *35 Kg*

A richiesta:
- *Verniciatura altri RAL*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com


SERVIZI
FINANZIARI
ASSICURATIVI
SERVIZI
FINANZIARI



Piave 400



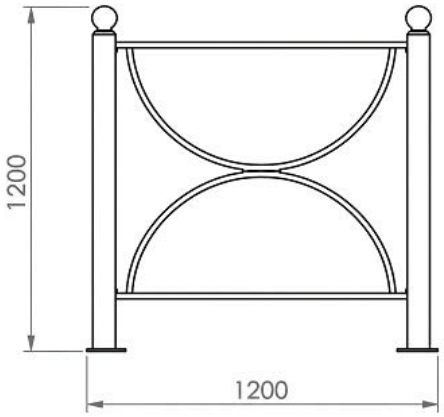

Codice 400 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 400:
Parapedonale sagomato per arredo urbano, a basso impatto ambientale e privo di sostanze nocive e/o tossiche, costituito da n. 2 montanti in tubo di acciaio zincato a caldo Ø 60 mm, predisposti nella parte inferiore per essere inghisati direttamente nel terreno mediante cementazione. I montanti sono completi superiormente di tappi di chiusura in acciaio, fissati mediante elettrosaldatura. L'elemento decorativo centrale è costituito da una struttura di forma quadrangolare realizzata in tubolare di acciaio 30 × 20 mm, opportunamente calandrato ed elettrosaldato. La struttura è completata da n. 2 elementi trasversali di sostegno, realizzati con il medesimo tubolare 30 × 20 mm e saldamente collegati ai montanti laterali. La particolare configurazione assicura robustezza, stabilità e resistenza agli agenti atmosferici, rendendo il parapedonale idoneo per la delimitazione e protezione di aree pedonali, marciapiedi, piazze, parchi e, più in generale, spazi pubblici e contesti di arredo urbano.

Finitura:
*Il parapedonale è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
L'installazione a terra può essere eseguita tramite inghisamento. Qualora non sia possibile il fissaggio con cementazione, su richiesta il parapedonale può essere fornito con apposite flange di base dotate di quattro fori per il fissaggio mediante tasselli M10 (non inclusi).


Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 1200 mm - Altezza 1200 mm*
- ***Peso:*** *20 Kg*


A richiesta:
- *Flangia per il fissaggio a terra*
- *Misure personalizzate*
- *Verniciatura altri RAL*




0-24
ZTL ATTIVA
eccetto:
0-24

Sant'Andrea 429

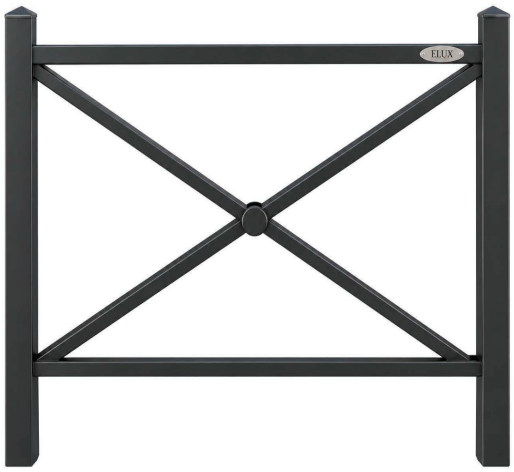

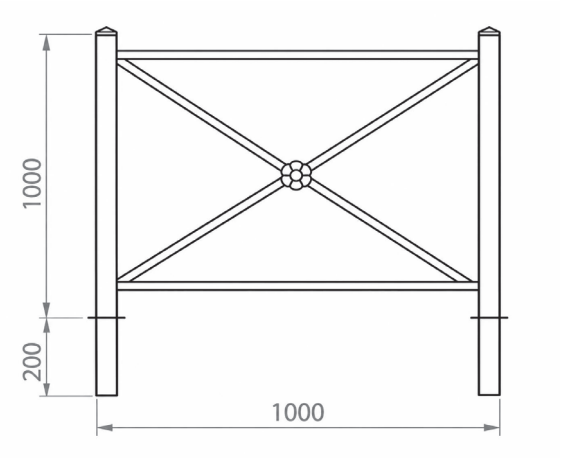

Codice 429 **Scheda tecnica rev.01 del 29/09/2025**

Descrizione 429:
Parapedonale sagomato per arredo urbano, a basso impatto ambientale e privo di sostanze nocive e/o tossiche, costituito da n. 2 montanti in tubolare di acciaio zincato a caldo 60 × 60 mm, predisposti nella parte inferiore per essere inghisati direttamente nel terreno mediante cementazione. I montanti sono completi superiormente di tappi di chiusura in acciaio, fissati mediante elettrosaldatura. L'elemento decorativo centrale è costituito da una struttura di forma quadrangolare realizzata in tubolare di acciaio 30 × 30 mm, opportunamente sagomato ed elettrosaldato. La struttura è completata da n. 2 elementi trasversali di sostegno, realizzati con il medesimo tubolare, e da un fregio ornamentale centrale a forma di fiore, integrato nella composizione. La configurazione garantisce robustezza, stabilità e resistenza agli agenti atmosferici, rendendo il parapedonale idoneo per la delimitazione e protezione di aree pedonali, marciapiedi, piazze, parchi e, più in generale, spazi pubblici e contesti di arredo urbano.

Finitura:
*Il parapedonale è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
L'installazione a terra può essere eseguita tramite inghisamento. Qualora non sia possibile il fissaggio con cementazione, su richiesta il parapedonale può essere fornito con apposite flange di base dotate di quattro fori per il fissaggio mediante tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 1000 mm - Altezza 1000 mm*
- ***Peso:*** *14 Kg*


A richiesta:
- *Flangia per il fissaggio a terra*
- *Misure personalizzate*
- *Verniciatura altri RAL*




EXPO CANINA

Enna 430



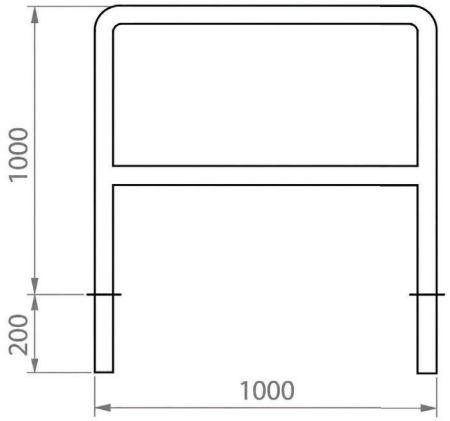

Codice 430 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 430:
Parapedonale sagomato per arredo urbano, a basso impatto ambientale e privo di sostanze nocive e/o tossiche, realizzato in tubolare di acciaio zincato a caldo Ø 60 mm, opportunamente sagomato per garantire robustezza e stabilità alla struttura. Il parapedonale è completo di barra trasversale in tubolare di acciaio 30 × 20 mm, predisposta per consentire l'eventuale fissaggio di pannelli informativi, segnaletici o decorativi. La struttura è predisposta nella parte inferiore per il fissaggio al suolo mediante cementazione, risultando idonea per la delimitazione e protezione di aree pedonali, marciapiedi, piazze, parchi e spazi pubblici.

Finitura:
*Il parapedonale è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
L'installazione a terra può essere eseguita tramite inghisamento. Qualora non sia possibile il fissaggio con cementazione, su richiesta il parapedonale può essere fornito con apposite flange di base dotate di quattro fori per il fissaggio mediante tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 1000 mm - Altezza 1000 mm*
- ***Peso:*** *10 Kg*


A richiesta:
- *Flangia per il fissaggio a terra*
- *Misure personalizzate*
- *Verniciatura altri RAL*


ROMA
TINA
TTUNO
v. soccorso
centro sportivo
TABACCHI
VALORI BOLLATI
piazza
R. Palomba
SALA
SLOT
Sisal
SuperEnalotto
RICARICHE:
CELLULARI
DIGITALE TERRESTRE
CARTE BANCARIE
BIGLIETTERIA
VALORI BOLLATI
PAGAMENTI:
SKY - BOLLETTE
MULTE - TRIBUTI
PRESTAZIONI SANITARIE
Gratta Vinci!
Salemi
Via dei Fabbri, 13 - Anzio Centro
Farmacia
DI CARLO


ARPESCA
SURGELATI
DI CARLO
MAB
GELATERIA
EPOCA
ospedale militare
ospedale villa albani
guardia di finanza comando compagnia
guardia di finanza
poste
capitaneria di porto
polizia municipale
NETTUNO
MINISTERO della DIFESA
NETTUNO
museo civico archeologico
American Military Cemetery - 3 Km

Rho 431



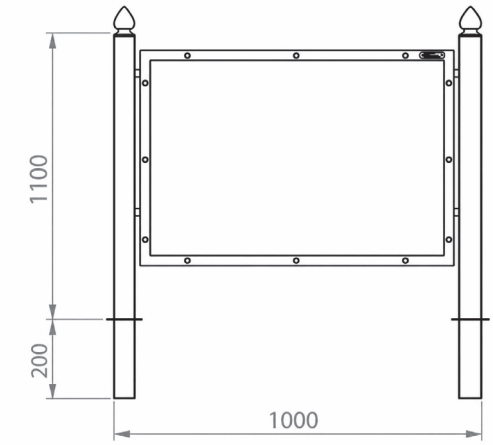

Codice 431 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 431:
Parapedonale sagomato per arredo urbano, a basso impatto ambientale e privo di sostanze nocive e/o tossiche, costituito da n. 2 montanti in tubolare di acciaio Ø 60 mm, con funzione di sostegno della struttura centrale destinata all'alloggiamento del pannello pubblicitario. I montanti sono completi, alle estremità superiori, di elementi ornamentali a forma di pigna, realizzati in alluminio pressofuso, che conferiscono al manufatto una finitura decorativa adatta ai contesti di arredo urbano. La struttura è completa di cornice centrale predisposta per l'inserimento di un pannello di dimensioni 940 × 740 mm, spessore 5 mm, destinato all'applicazione di comunicazioni pubblicitarie, informative o istituzionali. I montanti sono predisposti nella parte inferiore per il fissaggio al suolo mediante cementazione, garantendo stabilità e solidità al manufatto. Il parapedonale è indicato per l'installazione in aree pedonali, marciapiedi, piazze, parchi e spazi pubblici.

Finitura:
*Il parapedonale è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
L'installazione a terra può essere eseguita tramite inghisamento. Qualora non sia possibile il fissaggio con cementazione, su richiesta il parapedonale può essere fornito con apposite flange di base dotate di quattro fori per il fissaggio mediante tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 1000 mm - Altezza 1100 mm*
- ***Peso:*** *20 Kg*


A richiesta:
- *Flangia per il fissaggio a terra*
- *Misure personalizzate*
- *Verniciatura altri RAL*


Smoking
SIGARETTE ELETTRONICHE
OTTICA
Subiaco
Città del primo libro stampato in Italia
Subiaco


CITTÀ DI
SUBIACO
FESTA PATRONALE
SAN BENEDETTO
21 MARZO
Celebrazioni Benedettine

MESSINA 432



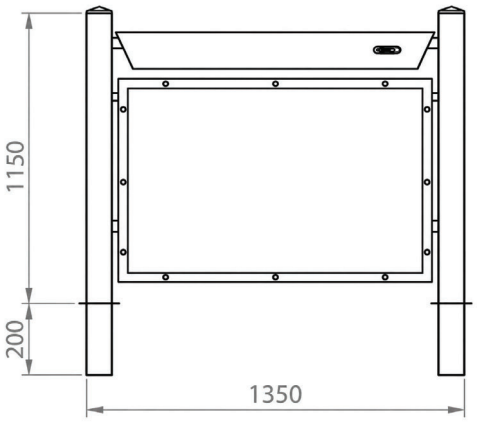

Codice 432	Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025

Descrizione 432:

Parapedonale sagomato per arredo urbano, a basso impatto ambientale e privo di sostanze nocive e/o tossiche, costituito da una struttura composta da n. 2 montanti portanti in tubolare scatolato di acciaio zincato a caldo 80 × 80 mm, spessore 3 mm, con funzione di sostegno del pannello centrale e della fioriera superiore. I montanti sono completi di tappi superiori di chiusura in acciaio, saldamente fissati mediante elettrosaldatura, al fine di proteggere la struttura e garantire una finitura uniforme del manufatto. La parte centrale è completa di cornice predisposta per l'alloggiamento di un pannello di dimensioni 940 × 740 mm, spessore 5 mm, utilizzabile per comunicazioni pubblicitarie, informative o istituzionali. Nella parte superiore è ricavato un apposito vano integrato per l'alloggiamento del terriccio e delle essenze vegetali, con funzione di fioriera, combinando in un unico manufatto le funzioni di delimitazione, comunicazione e arredo urbano.

Finitura:

*Il parapedonale è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:

L'installazione a terra può essere eseguita tramite inghisamento. Qualora non sia possibile il fissaggio con cementazione, su richiesta il parapedonale può essere fornito con apposite flange di base dotate di quattro fori per il fissaggio mediante tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:

- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 1350 mm - Altezza 1150 mm*
- ***Peso:*** *28 Kg*

A richiesta:

- *Flangia per il fissaggio a terra*
- *Misure personalizzate*
- *Verniciatura altri RAL*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com





Siena 433



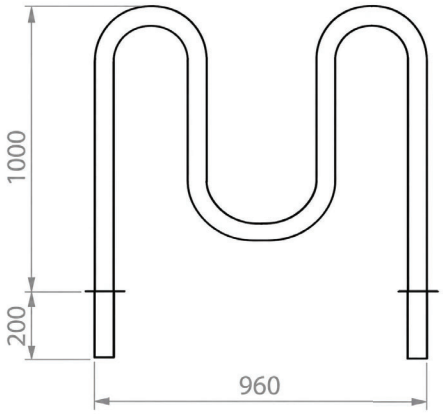

Codice 433 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 433:
Parapedonale sagomato per arredo urbano, a basso impatto ambientale e privo di sostanze nocive e/o tossiche, realizzato in tubo di acciaio zincato a caldo Ø 60 mm, opportunamente calandrato e sagomato per conferire al manufatto robustezza e stabilità. Il parapedonale è predisposto nella parte inferiore per essere inghisato direttamente nel terreno mediante cementazione, garantendo un ancoraggio solido e duraturo. La configurazione lo rende particolarmente indicato per la delimitazione e protezione di aree pedonali, marciapiedi, piazze, parchi e, più in generale, spazi pubblici e contesti di arredo urbano.

Finitura:
*Il parapedonale è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
L'installazione a terra può essere eseguita tramite inghisamento. Qualora non sia possibile il fissaggio con cementazione, su richiesta il parapedonale può essere fornito con apposite flange di base dotate di quattro fori per il fissaggio mediante tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 960 mm - Altezza 1000 mm*
- ***Peso:*** *12 Kg*


A richiesta:
- *Flangia per il fissaggio a terra*
- *Misure personalizzate*
- *Verniciatura altri RAL*





Matera 435



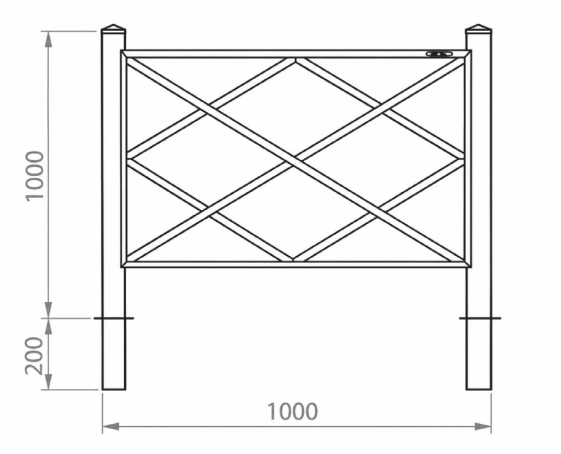

Codice 435 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 435:
Parapedonale sagomato per arredo urbano, a basso impatto ambientale e privo di sostanze nocive e/o tossiche, costituito da n. 2 montanti in tubolare di acciaio zincato a caldo 60 × 60 mm, predisposti nella parte inferiore per essere inghisati direttamente nel terreno mediante cementazione. I montanti sono completi superiormente di tappi di chiusura in acciaio, fissati mediante elettrosaldatura. L'elemento decorativo centrale è costituito da una struttura di forma quadrangolare realizzata in tubolare di acciaio 30 × 30 mm, opportunamente sagomato ed elettrosaldato. La composizione è completata da n. 2 elementi trasversali di sostegno e da un elemento decorativo centrale a forma di rombo, realizzati con il medesimo tubolare 30 × 30 mm. La configurazione garantisce robustezza, stabilità e resistenza agli agenti atmosferici, rendendo il parapedonale idoneo per la delimitazione e protezione di aree pedonali, marciapiedi, piazze, parchi e, più in generale, spazi pubblici e contesti di arredo urbano.

Finitura:
*Il parapedonale è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
L'installazione a terra può essere eseguita tramite inghisamento. Qualora non sia possibile il fissaggio con cementazione, su richiesta il parapedonale può essere fornito con apposite flange di base dotate di quattro fori per il fissaggio mediante tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 1000 mm - Altezza 1000 mm*
- ***Peso:*** *35 Kg*


A richiesta:
- *Flangia per il fissaggio a terra*
- *Misure personalizzate*
- *Verniciatura altri RAL*





Verona 436



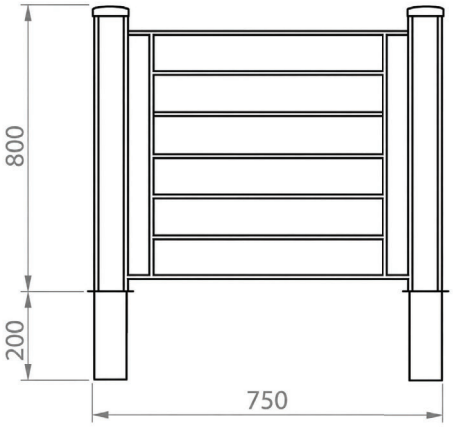

Codice 436 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 436:
Parapedonale sagomato per arredo urbano, a basso impatto ambientale e privo di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzato da una struttura extra robusta, progettata per la delimitazione e protezione perimetrale di bar, banche, gioiellerie, attività commerciali e negozi particolarmente esposti ad atti vandalici, urti e tentativi di effrazione. La struttura portante è costituita da n. 2 supporti verticali realizzati in piatto di acciaio zincato a caldo, larghezza 100 mm e spessore 8 mm, saldamente collegati mediante elettrosaldatura a piastre di ancoraggio in acciaio spessore 8 mm, dimensioni 100 × 100 mm, predisposte per il fissaggio al suolo. La parte centrale è caratterizzata da una speciale intelaiatura di rinforzo, interamente realizzata in piatto di acciaio 100 × 8 mm, opportunamente sagomato e collegato ai supporti portanti, formando un insieme strutturale compatto e particolarmente resistente. La particolare configurazione costruttiva è studiata per conferire al manufatto elevata robustezza, rigidità e stabilità, rendendolo particolarmente indicato come elemento di delimitazione e protezione degli spazi pedonali e delle aree antistanti attività commerciali, soprattutto nei contesti maggiormente esposti a urti, vandalismo e tentativi di effrazione.

Finitura:
*Il parapedonale è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
L'installazione a terra può essere eseguita tramite inghisamento. Qualora non sia possibile il fissaggio con cementazione, su richiesta il parapedonale può essere fornito con apposite flange di base dotate di quattro fori per il fissaggio mediante tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 750mm - Altezza 800 mm*
- ***Peso:*** *90 Kg*


A richiesta:
- *Flangia per il fissaggio a terra*
- *Misure personalizzate*
- *Verniciatura altri RAL*





Classico 802



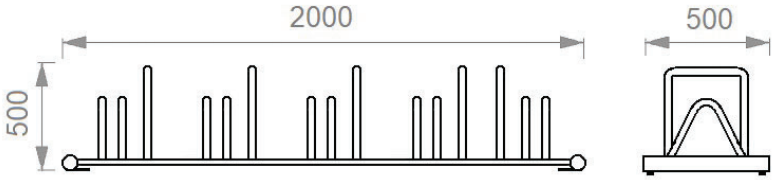

Codice 802 | **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 802:

Portabiciclette da esterno idoneo per l'installazione presso scuole, centri sportivi, piazze e, più in generale, in luoghi pubblici. Il sistema consente un'elevata flessibilità in funzione del numero di posti bici richiesto, di base 5; su ordinazione il manufatto può essere realizzato in base alle esigenze del cliente. Realizzato in acciaio, è composto da n. 2 spalle laterali in tubo Ø 76 mm, spessore 4 mm, unite tra loro da n. 2 tubolari 40 × 30 mm, spessore 3 mm. Sui tubolari di collegamento sono saldati elementi in tubo Ø 30 mm:

• a forma triangolare, per il fermo e il posizionamento della bicicletta;

• a forma rettangolare, con funzione di punto di attacco per catena antifurto.

Alla base delle spalle sono previste piastre di base in acciaio spessore 6 mm per il fissaggio a terra.

Finitura:

*Il portabiciclette è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:

Il fissaggio a terra viene eseguito tramite n. 4 piastre, ciascuna dotata di un foro per tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:

- *Produttore: Elux*
- *Dimensioni: Larghezza 2000 mm - Profondità 500 mm - Altezza 500 mm*
- *Peso: 60 Kg*

A richiesta:


- *Numero di posti*
- *Predisposizione per l'inghisamento*
- *Verniciatura altri RAL*





Bavo 810



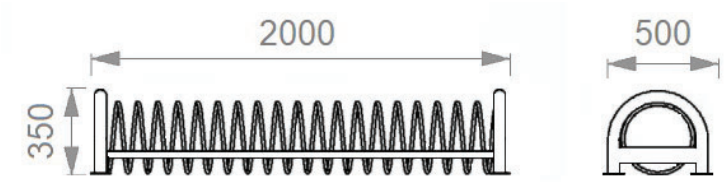

Codice 810	Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025

Descrizione 810:
Portabiciclette da esterno adatto per l'utilizzo presso scuole, centri sportivi, piazze e, più in generale, presso tutti i luoghi pubblici. Tutti i modelli consentono un'elevata flessibilità riguardo al numero di posti necessario. Su ordinazione il manufatto può essere costruito in base alle esigenze del cliente. Costruito in acciaio zincato a caldo UNI EN 1179 9/97, composto da due spalle laterali in tubo Ø 60 mm, di spessore 4mm, unite tra loro da due tubolari di Ø 30 mm di spessore 3 mm, nei quali trova sede l'aspirale in tondino trafilato Ø 10 mm che forma il porta bicicletta. Alle estremità della struttura sono previste piastre di base in acciaio spessore 6 mm per il fissaggio a terra. Le piastre, elettrosaldate ai montanti, sono rinforzate con triangoli di irrigidimento, al fine di garantire maggiore stabilità e resistenza.

Finitura:
*Il portabiciclette è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito a flangia con numero quattro fori per tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:
- *Produttore: Elux*
- *Dimensioni: Larghezza 2000 mm - Profondità 500 mm - Altezza 350 mm*
- *Peso: 50 Kg*

A richiesta:
- *Numero di posti*
- *Predisposizione per l'inghisamento*
- *Verniciatura altri RAL*



P



ELUX

Single 811



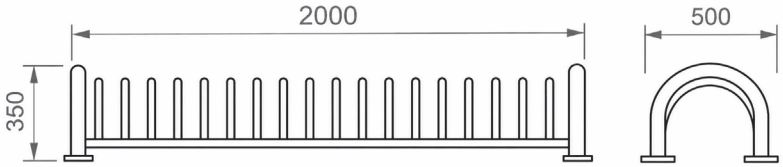

Codice 811 | **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 811:
Portabiciclette adatto per l'utilizzo presso scuole, centri sportivi, piazze e, più in generale, presso tutti i luoghi pubblici. Tutti i modelli consentono un'elevata flessibilità riguardo al numero di posti necessario. Su ordinazione il manufatto può essere costruito in base alle esigenze del cliente. Costruito in acciaio zincato a caldo UNI EN 1179 9/97, composto da due spalle laterali in tubo Ø 60 mm di spessore 4 mm, unite tra loro da due tubolari di Ø 30 mm, di spessore 3 mm, nei quali trovano sede molteplici archi in tondino Ø 10 mm che fungono da porta bicicletta. Alle estremità della struttura sono previste piastre di base in acciaio spessore 6 mm per il fissaggio a terra. Le piastre, elettrosaldate ai montanti, sono rinforzate con triangoli di irrigidimento, al fine di garantire maggiore stabilità e resistenza.

Finitura:
*Il portabiciclette è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito a flangia con numero quattro fori per tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:
- *Produttore: Elux*
- *Dimensioni: Larghezza 2000 mm - Profondità 500 mm - Altezza 350 mm*
- *Peso: 50 Kg*

A richiesta:
- *Numero di posti*
- *Predisposizione per l'inghisamento*
- *Verniciatura altri RAL*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com





CD 803



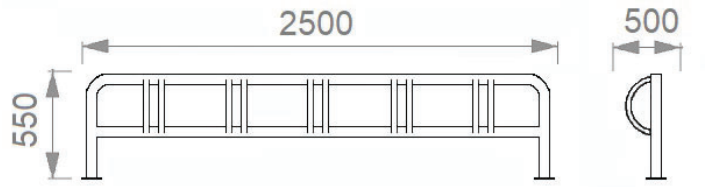

Codice 803	Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025

Descrizione 803:
Portabiciclette idoneo per l'installazione presso scuole, centri sportivi, piazze e, più in generale, in aree pubbliche. Il sistema consente un'elevata flessibilità in funzione del numero di posti bici richiesto; su ordinazione il manufatto può essere realizzato su misura in base alle esigenze del cliente. La struttura è realizzata in tubolare d'acciaio Ø 60 mm, sulla quale sono saldati appositi archi distanziatori per l'alloggiamento delle ruote, realizzati in tubolare Ø 30 mm con luce 300 mm. Alle estremità della struttura sono previste piastre di base in lamiera zincata spessore 6 mm per il fissaggio a terra. Le piastre, elettrosaldate ai montanti, sono rinforzate con triangoli di irrigidimento, al fine di garantire maggiore stabilità e resistenza.


Finitura:
*Il portabiciclette è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito a flangia con numero quattro fori per tasselli Ø 12 mm (non inclusi).

Dati tecnici:
- *Produttore: Elux*
- *Dimensioni: Larghezza 2500 mm - Profondità 500 mm - Altezza 550 mm*
- *Peso: 40 Kg*


A richiesta:
- *Numero di posti*
- *Predisposizione per l'inghisamento*
- *Verniciatura altri RAL*


marianis_shop
AE 280 JJ

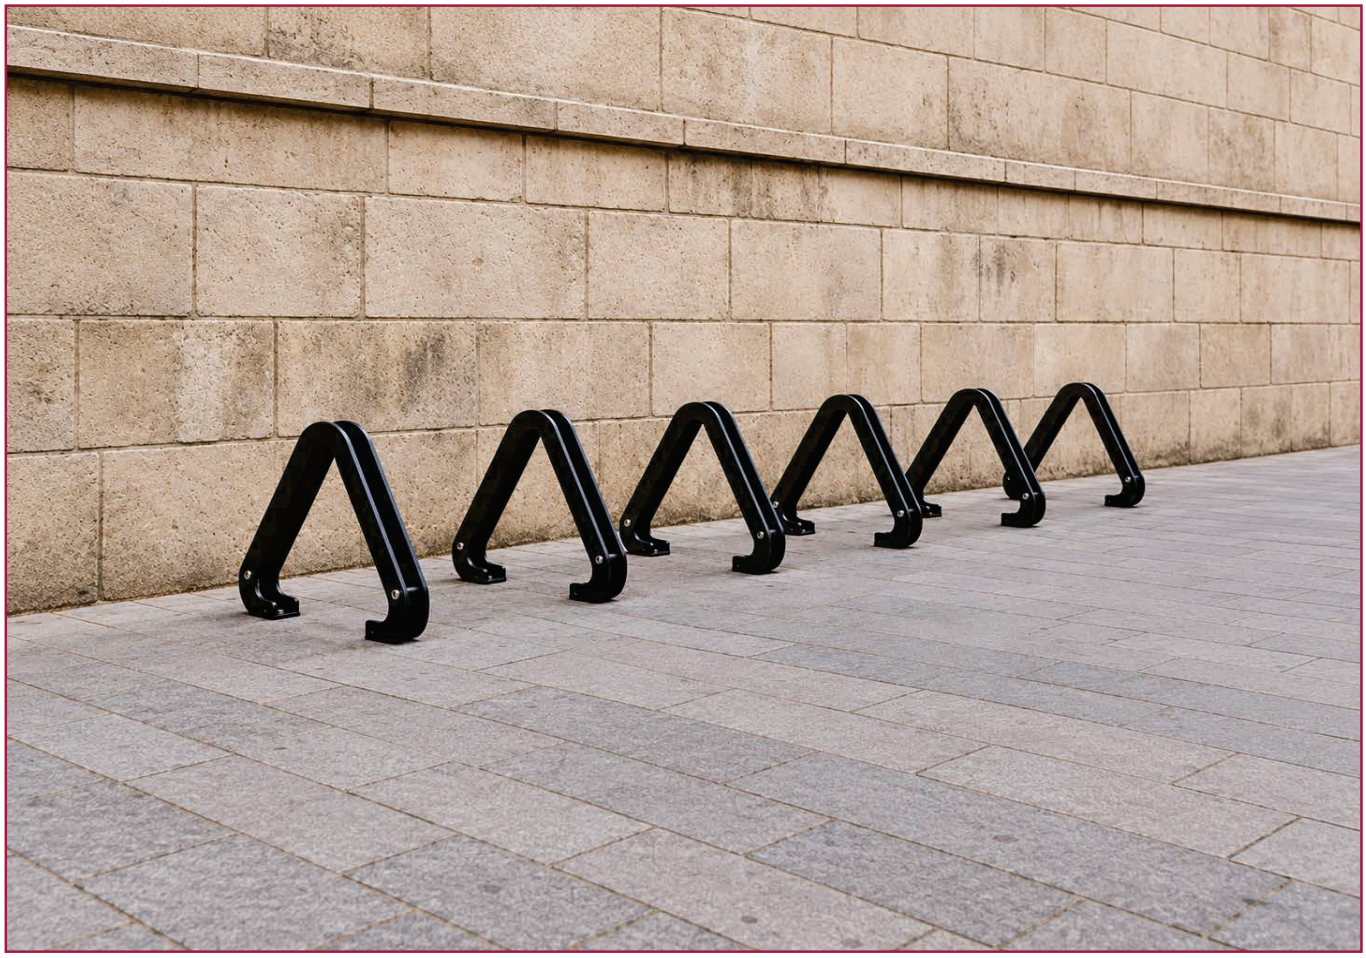

Midi 807



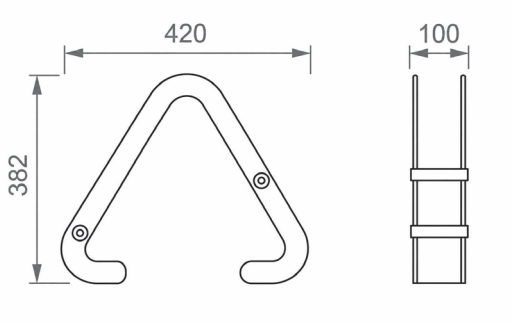

Codice 807	Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025

Descrizione 807:
Portabiciclette idoneo per l'utilizzo presso scuole, centri sportivi, piazze e, più in generale, in luoghi pubblici. Progettato per l'arredo urbano e l'installazione in spazi pubblici, piste ciclabili e aree esterne, garantisce ordine nel parcheggio delle biciclette. Struttura robusta e resistente agli agenti atmosferici, idonea a garantire durata, funzionalità e stabilità nel tempo. Realizzato in lamiera spessore 6 mm con lavorazione laser, completo di distanziali pieni Ø 30 mm. Alla base sono presenti n. 2 piastre forate, elettrosaldate alla struttura, predisposte per il fissaggio a terra mediante tasselli.

Finitura:
*Il portabiciclette è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite n. 2 piastre, ciascuna dotata di un foro per tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:

- *Produttore: Elux*
- *Dimensioni: Larghezza 100 mm - Profondità 420 mm - Altezza 382 mm*
- *Peso: 8 Kg*

A richiesta:


- *Verniciatura altri RAL*


EB·121AE


EXCHANGE
PROFESSIONAL
Dealer
WATERSTONES

Ancona 812



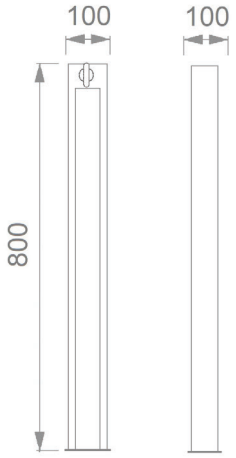

Codice 812 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 812:
Portabiciclette idoneo per l'utilizzo presso scuole, centri sportivi, piazze e, più in generale, in luoghi pubblici. Realizzato in scatolato di acciaio, è composto da n. 2 longheroni laterali in profilato 50 × 20 mm. Nella parte superiore è presente un elemento in tubo quadro 50 × 50 mm, sul quale è installato un golfare per l'inserimento della catena antifurto. Alla base è prevista una piastra di fissaggio in acciaio spessore 6 mm, elettrosaldata alla struttura e dotata di fori predisposti per il tassellamento a terra (tasselli non inclusi).

Finitura:
*Il portabiciclette è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
L'installazione a terra viene eseguita tramite l'attacco a flangia con quattro fori per tasselli M10 (non inclusi), a richiesta con predisposizione per l'inghisamento.

Dati tecnici:
- *Produttore: Elux*
- *Dimensioni: Larghezza 100 mm - Profondità 100 mm - Altezza 800 mm*
- *Peso: 6 Kg*


A richiesta:
- *Predisposizione per l'inghisamento*
- *Verniciatura altri RAL*


RISTORANTE



Diantha 100



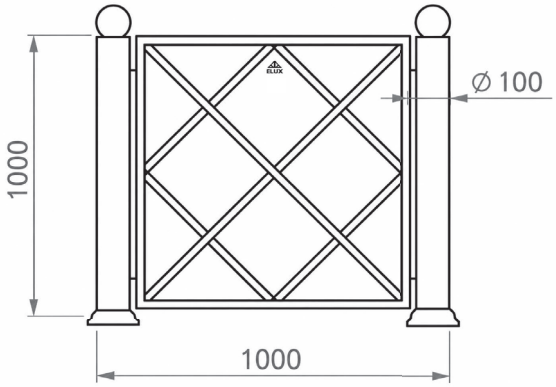

Codice 100 | **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 100:

Fioriera per arredo urbano, a basso impatto ambientale e priva di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzata da un design moderno e funzionale, progettata per l'installazione in piazze, parchi, aree pedonali, giardini e spazi pubblici. La struttura portante è realizzata in acciaio zincato a caldo, con elementi decorativi e accessori in fusione, ed è costituita da n. 4 colonne poste alle estremità, Ø 100 mm, collegate tra loro mediante un robusto telaio in tubolare scatolato 40 × 40 mm. All'interno del telaio trova alloggiamento un'apposita vasca contenitrice per l'inserimento del terriccio e delle essenze vegetali, integrata nella struttura della fioriera. La particolare configurazione conferisce al manufatto robustezza, stabilità e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto all'impiego continuativo in diversi contesti di arredo urbano e riqualificazione degli spazi pubblici.

Finitura:

*La fioriera è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:

Il manufatto è predisposto per il fissaggio al suolo mediante tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:

- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 1000 mm - Profondità 1000 mm - Altezza 1000 mm*
- ***Peso:*** *65 Kg*

A richiesta:


- *Stemma frontale a rilievo o laser tagliato*
- *Verniciatura altri RAL*




8

Thalia 101



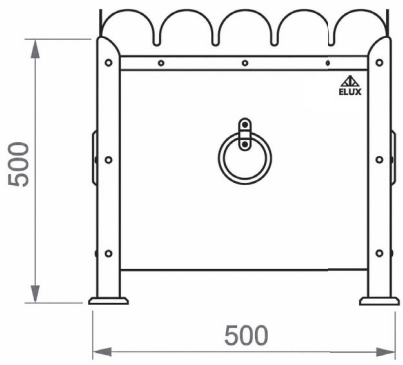

Codice 101 **Scheda tecnica rev.01 del 28/09/2025**

Descrizione 101:
Fioriera di ridotte dimensioni sagomata per arredo urbano, a basso impatto ambientale e priva di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzata da un design artistico e decorativo, idonea per l'installazione in piazze, centri storici, aree pedonali, parchi, giardini e spazi pubblici. La struttura è realizzata in acciaio zincato a caldo ed è costituita, alle estremità, da n. 4 profili angolari 50 × 50 mm, spessore 5 mm, collegati tra loro mediante pannelli in lamiera di acciaio spessore 2 mm, opportunamente sagomati mediante taglio laser. I pannelli sono impreziositi da uno speciale anello decorativo, integrato nella composizione della struttura. All'interno trova alloggiamento un'apposita vasca contenitrice per l'inserimento del terriccio e delle essenze vegetali. Completano la fioriera fregi ornamentali e viti a vista, che ne valorizzano l'aspetto estetico e conferiscono al manufatto un carattere particolarmente adatto ai contesti di arredo urbano classico e decorativo.

Finitura:
*La fioriera è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il manufatto è predisposto per il fissaggio al suolo mediante tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 500 mm - Profondità 500 mm - Altezza 500 mm*
- ***Peso:*** *20 Kg*

A richiesta:
- *Stemma frontale a rilievo o laser tagliato*
- *Verniciatura altri RAL*

Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com






ELUX

Kalika 102



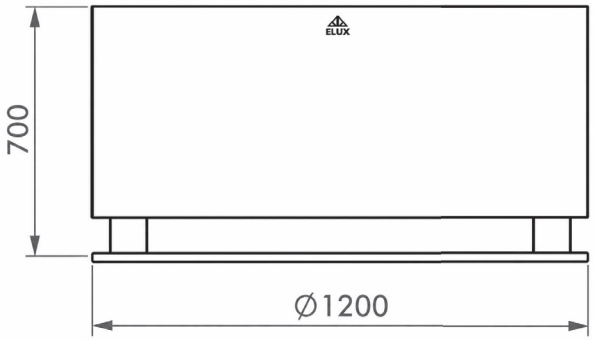

Codice 102 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 102:
Fioriera di grandi dimensioni per arredo urbano, a basso impatto ambientale e priva di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzata da un design moderno e funzionale, progettata per l'installazione in piazze, parchi, aree pedonali, giardini e spazi pubblici. La struttura è realizzata in acciaio zincato a caldo ed è composta da una base circolare in lamiera di acciaio spessore 4 mm, completa di anello perimetrale in lamiera di acciaio spessore 3 mm, al quale viene saldamente saldato il corpo della fioriera. Il corpo della fioriera è realizzato in lamiera di acciaio spessore 3 mm, opportunamente calandrata per ottenere la forma circolare, ed è completo nella parte superiore di bordo di finitura spessore 20 mm, con funzione di irrigidimento e rifinitura del manufatto. La particolare configurazione e le dimensioni del manufatto garantiscono robustezza, stabilità e resistenza agli agenti atmosferici, rendendo la fioriera particolarmente indicata per la valorizzazione e riqualificazione di spazi pubblici e contesti di arredo urbano.

Finitura:
*La fioriera è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il manufatto è predisposto per il fissaggio al suolo mediante tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Diametro 1200 mm - Altezza 700 mm*
- ***Peso:*** *150 Kg*

A richiesta:
- *Stemma frontale a rilievo o laser tagliato*
- *Verniciatura altri RAL*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com





Iris 103



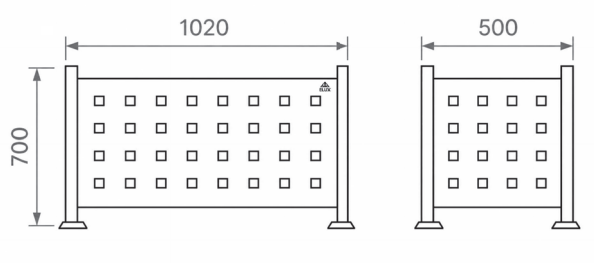

Codice 103 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 103:
Fioriera per arredo urbano, a basso impatto ambientale e priva di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzata da un design moderno e funzionale, progettata per l'installazione in piazze, parchi, aree pedonali, giardini e spazi pubblici. La struttura portante è realizzata in acciaio zincato a caldo ed è costituita da n. 4 colonne poste alle estremità, realizzate in tubolare scatolato quadro di acciaio 40 × 40 mm, collegate tra loro mediante pannelli in lamiera di acciaio spessore 2 mm, opportunamente sagomati con tecnologia di taglio laser. All'interno della struttura trova alloggiamento un'apposita vasca contenitrice per l'inserimento del terriccio e delle essenze vegetali, integrata nel corpo della fioriera. La particolare configurazione conferisce al manufatto robustezza, stabilità e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo idoneo all'impiego in diversi contesti di arredo urbano e riqualificazione degli spazi pubblici.

Finitura:
*La fioriera è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il manufatto è predisposto per il fissaggio al suolo mediante tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 1020 mm - Profondità 500 mm - Altezza 700 mm*
- ***Peso:*** *40 Kg*

A richiesta:
- *Stemma frontale a rilievo o laser tagliato*
- *Verniciatura altri RAL*

Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com





GIOIELERIA

ELUX

Roman 104



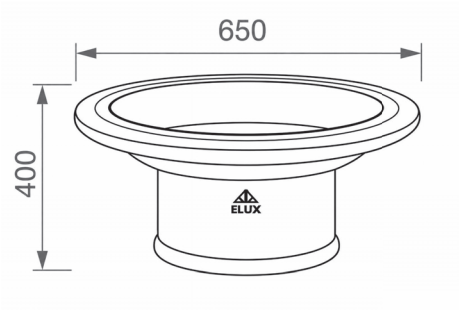

Codice 104 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 104:
Fioriera di ridotte dimensioni sagomata per arredo urbano, a basso impatto ambientale e priva di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzata da un design moderno e decorativo, idonea per l'installazione in piazze, centri storici, aree pedonali, parchi, giardini e spazi pubblici. La fioriera è realizzata in acciaio zincato a caldo spessore 2 mm ed è caratterizzata da un corpo centrale cilindrico, predisposto per l'alloggiamento del terriccio e delle essenze vegetali. La parte superiore è completata da un ampio bordo circolare sagomato, realizzato in tubolare di acciaio Ø 30 mm, spessore 2 mm, con funzione di irrigidimento e finitura del bordo, conferendo al manufatto maggiore robustezza e una particolare valenza estetica. La parte inferiore presenta una base circolare che assicura stabilità al manufatto, anch'essa rifinita perimetralmente mediante tubolare di acciaio Ø 30 mm, spessore 2 mm, contribuendo alla rigidità strutturale e alla continuità estetica della fioriera.

Finitura:
*La fioriera è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il manufatto è predisposto per il fissaggio al suolo mediante tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Diametro 650 mm - Altezza 400 mm*
- ***Peso:*** *25 Kg*

A richiesta:
- *Verniciatura altri RAL*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com





Baran 105



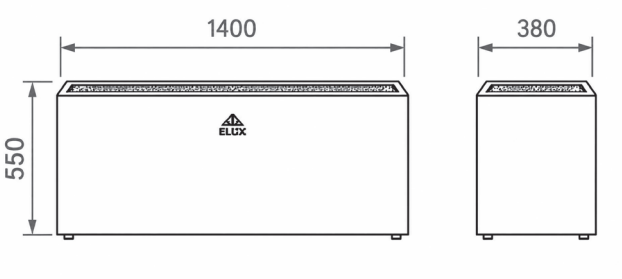

Codice 105 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 105:
Fioriera di grandi dimensioni sagomata per arredo urbano, a basso impatto ambientale e priva di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzata da un design moderno e lineare, idonea per l'installazione in piazze, centri storici, aree pedonali, parchi, giardini e spazi pubblici. La struttura è realizzata in acciaio zincato a caldo ed è costituita da pannelli in lamiera di acciaio spessore 3 mm, opportunamente lavorati mediante taglio laser, piegatura ed elettrosaldatura a tenuta, così da ottenere un corpo rettangolare robusto e uniforme. La parte superiore presenta un'ampia apertura rettangolare destinata all'alloggiamento del terriccio e delle essenze vegetali, integrata direttamente nel corpo della fioriera. La struttura poggia su piedini di appoggio, che mantengono il fondo leggermente sollevato rispetto al piano di posa. La configurazione e le dimensioni rendono la fioriera particolarmente indicata anche per la delimitazione e valorizzazione di spazi urbani, aree pedonali e zone verdi.

Finitura:
*La fioriera è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il manufatto è predisposto per il fissaggio al suolo mediante tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 1400 mm - Profondità 380 mm - Altezza 550 mm*
- ***Peso:*** *40 Kg*

A richiesta:
- *Stemma frontale a rilievo o laser tagliato*
- *Verniciatura altri RAL*

Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com



COMUNE DI
PALAZZOLO ACREIDE
COMUNE DI
PALAZZOLO ACREIDE


FALCONERI
COMUNE DI
FIRENZE
COMUNE DI
FIRENZE

ELUX

Olympia 109



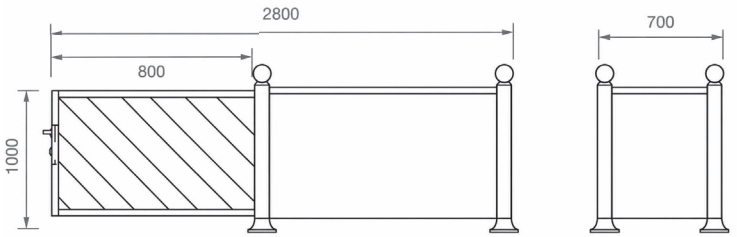

Codice 109 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 109:
La barriera mobile per arredo urbano con fioriera, a basso impatto ambientale e priva di sostanze nocive e/o tossiche, è caratterizzata da un design moderno e funzionale ed è progettata per garantire delimitazione, sicurezza e organizzazione degli spazi pubblici. È particolarmente indicata per aree pedonali, zone ad accesso riservato, piazze, aree di sosta e spazi urbani. La struttura integra una fioriera di grandi dimensioni e una transenna scorrevole ad azionamento manuale, completa di serratura e posizionata sul lato sinistro, vista frontale. La struttura portante è costituita da colonnine in tubo tondo di acciaio zincato Ø 76 mm, complete nella parte superiore di elementi ornamentali a forma di sfera e, alla base, di piastre sagomate con funzione di sostegno e stabilizzazione. I pannelli laterali, realizzati in lamiera di acciaio zincato spessore 3 mm, sono saldati alle colonne a tenuta, contribuendo alla robustezza e alla rigidità dell'intero manufatto. La fioriera è completa di vasca interna in acciaio zincato, destinata all'alloggiamento del terriccio e delle essenze vegetali e idonea all'impiego in ambiente esterno. La transenna scorrevole manuale è realizzata con profili in acciaio zincato e lamiera di acciaio spessore 3 mm ed è progettata per consentire l'apertura e la chiusura controllata del varco mediante apposita serratura. Sia sulla fioriera sia sulla transenna sono applicate targhe metalliche con finitura color bronzo, predisposte per la personalizzazione con logo o stemma comunale, contribuendo alla caratterizzazione estetica e istituzionale del manufatto.

Finitura:
*La barriera è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il manufatto è predisposto per il fissaggio al suolo mediante tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 2000/2800 mm - Profondità 700 mm - Altezza 1000 mm*
- ***Peso:*** *135 Kg*

A richiesta:
- *Stemma frontale a rilievo o laser tagliato*
- *Verniciatura altri RAL*

Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com





Adda 403



Codice 403 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 403:
Dissuasore sagomato per arredo urbano, a basso impatto ambientale e privo di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzato da un design artistico di stile classico, idoneo per l'installazione in centri storici, piazze, aree pedonali, marciapiedi e spazi pubblici. Il dissuasore è realizzato interamente in alluminio mediante un'unica fusione, formando un corpo monolitico robusto e resistente. La struttura è composta da un palo verticale sagomato, completato nella parte superiore da un elemento ornamentale terminale a forma di sfera, che conferisce al manufatto un aspetto classico ed elegante. La configurazione è studiata per svolgere funzione di delimitazione e protezione degli spazi urbani, contribuendo al contempo alla valorizzazione estetica del contesto architettonico circostante.

Finitura:
*Il dissuasore è realizzato in fusione di alluminio e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite inghisamento di parte del dissuasore o, a richiesta, dove non si ha la possibilità di inghisare, l'attacco viene eseguito a flangia, spessorata da 5 mm, con numero quattro fori per tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:

- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 55 mm - Altezza 920 mm*
- ***Peso:*** *7 Kg*

A richiesta:

- *Anelli per catena*
- *Flangia per il fissaggio a terra*
- *Verniciatura altri RAL*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com





Arno 404



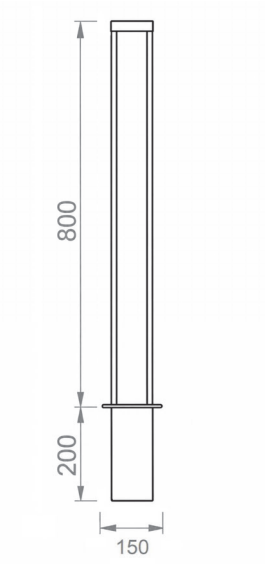

Codice 404 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 404:
Dissuasore sagomato per arredo urbano, a basso impatto ambientale e privo di sostanze nocive e/o tossiche, progettato per la delimitazione e la protezione di aree pedonali, marciapiedi, piazze, parcheggi e spazi pubblici. La struttura portante è realizzata mediante elementi sagomati in piatto di acciaio zincato a caldo spessore 6 mm, saldamente collegati mediante elettrosaldatura a una piastra di ancoraggio in acciaio spessore 5 mm, dimensioni 150 × 150 mm, completa di fori predisposti per il fissaggio al suolo. La parte superiore è completata da un tappo di chiusura in acciaio, fissato alla struttura mediante elettrosaldatura, assicurando una finitura uniforme, robusta e resistente. La particolare configurazione sagomata conferisce al dissuasore solidità, stabilità e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo particolarmente indicato per l'impiego in diversi contesti di arredo urbano, delimitazione e protezione degli spazi pubblici.

Finitura:
*Il dissuasore è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
L'installazione a terra viene eseguita tramite l'attacco a flangia con quattro fori per tasselli M10 (non inclusi), a richiesta con predisposizione per l'inghisamento.

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 150 mm - Altezza 800 mm*
- ***Peso:*** *9 Kg*

A richiesta:
- *Anelli per catena*
- *Predispoisizione per l'inghisamento*
- *Verniciatura altri RAL*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com





Po 405



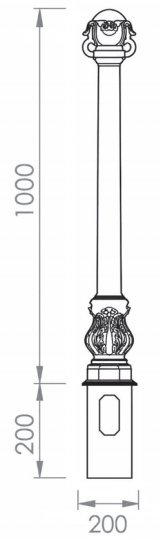

Codice 405 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 405:
Dissuasore sagomato per arredo urbano, a basso impatto ambientale e privo di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzato da un design artistico di stile classico, idoneo per la delimitazione e valorizzazione di centri storici, piazze, aree pedonali, marciapiedi e spazi pubblici. Il dissuasore è realizzato in ghisa, mediante un'unica fusione, così da ottenere una struttura monolitica, robusta e resistente. È completo di occhielli predisposti per l'eventuale applicazione di catene di collegamento tra più elementi. La struttura è caratterizzata da una base circolare e da un corpo verticale decorato con motivo ornamentale a foglia, progressivamente rastremato verso la parte superiore e impreziosito da scanalature decorative, che conferiscono al manufatto un aspetto classico ed elegante. La particolare conformazione rende il dissuasore indicato per la delimitazione e protezione degli spazi urbani, integrandosi armoniosamente anche in contesti architettonici di carattere storico e tradizionale.

Finitura:
*Il dissuasore è realizzato in fusione di ghisa e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite inghisamento di parte de dissuasore o, a richiesta, dove non si ha la possibilità di inghisare, l'attacco viene eseguito a flangia, spessorata da 5 mm, con numero quattro fori per tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 200 mm - Altezza 1000 mm*
- ***Peso:*** *12 Kg*


A richiesta:
- *Flangia per il fissaggio a terra*
- *Verniciatura altri RAL*





Brenta 409



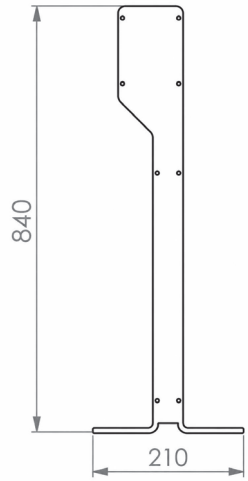

Codice 409 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 409:
Dissuasore sagomato per arredo urbano, a basso impatto ambientale e privo di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzato da un design moderno e funzionale, progettato per la delimitazione, protezione e valorizzazione di aree pedonali, piazze, percorsi urbani e spazi pubblici. La struttura portante è realizzata in piatto di acciaio zincato a caldo, larghezza 100 mm e spessore 8 mm, con elementi opportunamente sagomati mediante tecnologia di taglio laser e completi di piastre di ancoraggio predisposte per il fissaggio al suolo. Il corpo del dissuasore è costituito da una parete fissa in acciaio, sagomata mediante taglio laser ed elettrosaldata alla struttura portante, e da una portella laterale in acciaio, anch'essa sagomata al laser, predisposta per consentire l'accesso alla parte interna del manufatto e agevolare le eventuali operazioni di ispezione e manutenzione. Nella parte anteriore il dissuasore è predisposto per l'installazione di un sistema di illuminazione a LED da 5 W, con temperatura di colore 4000 K, finalizzato ad aumentare la visibilità del manufatto nelle ore serali e notturne e a valorizzarne il design.

Finitura:
*Il dissuasore è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato,successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite le quattro forature poste alla base per tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 100 mm – Profondità 210 mm - Altezza 840 mm*
- ***Peso:*** *12 Kg*

A richiesta:
- *Illuminazione LED*
- *Verniciatura altri RAL*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com




Rai

Piave 410



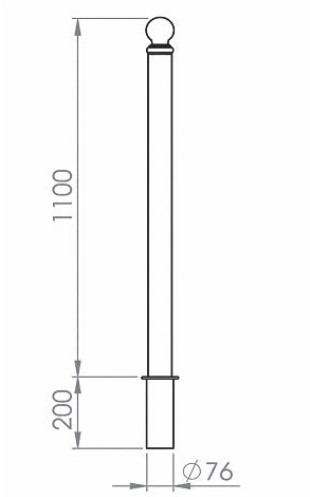

Codice 410 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 410:
Dissuasore sagomato per arredo urbano, a basso impatto ambientale e privo di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzato da un design moderno e funzionale, idoneo per la delimitazione e protezione di aree pedonali, marciapiedi, piazze e spazi pubblici. La struttura è realizzata in acciaio zincato a caldo ed è costituita da un palo Ø 76 mm, spessore 3 mm, progettato per garantire robustezza, stabilità e resistenza nell'impiego in ambiente esterno. La parte superiore è completata da un elemento ornamentale terminale a forma di sfera, che conferisce al manufatto un aspetto elegante e decorativo, favorendone l'inserimento in differenti contesti di arredo urbano. La particolare configurazione rende il dissuasore indicato per la delimitazione, organizzazione e protezione degli spazi urbani, coniugando funzionalità, resistenza e valore estetico.

Finitura:
*Il dissuasore è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite inghisamento di parte de dissuasore o, a richiesta, dove non si ha la possibilità di inghisare, l'attacco viene eseguito a flangia, spessorata da 5 mm, con numero quattro fori per tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 76 mm - Altezza 1100 mm*
- ***Peso:*** *6 Kg*


A richiesta:
- *Anelli per catena*
- *Flangia per il fissaggio a terra*
- *Verniciatura altri RAL*


Alitalia



Liri 411



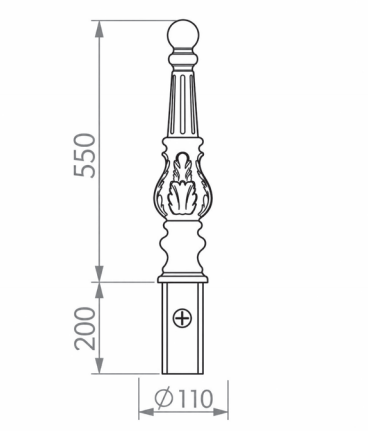

Codice 411 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 411:
Dissuasore di ridotte dimensioni sagomato per arredo urbano, a basso impatto ambientale e privo di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzato da un design artistico di stile classico, particolarmente indicato per l'inserimento in centri storici, piazze, aree pedonali, marciapiedi e spazi pubblici. Il dissuasore è realizzato in fusione di alluminio, mediante un'unica fusione, ottenendo una struttura monolitica, robusta e resistente. La conformazione è caratterizzata da una base circolare e da un corpo verticale con decoro ornamentale a foglia, progressivamente rastremato verso la parte superiore e impreziosito da scanalature decorative. Grazie alle dimensioni contenute e alla particolare finitura estetica, il dissuasore è idoneo per la delimitazione e protezione degli spazi urbani, integrandosi armoniosamente anche in contesti architettonici di carattere storico e tradizionale.

Finitura:
*Il dissuasore è realizzato in fusione di alluminio e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite inghisamento di parte de dissuasore o, a richiesta, dove non si ha la possibilità di inghisare, l'attacco viene eseguito a flangia, spessorata da 5 mm, con numero quattro fori per tasselli M10 (non inclusi).

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Diametro 110 mm - Altezza 550 mm*
- ***Peso:*** *6 Kg*

A richiesta:
- *Flangia per il fissaggio a terra*
- *Verniciatura altri RAL*


Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com





Nigari 230



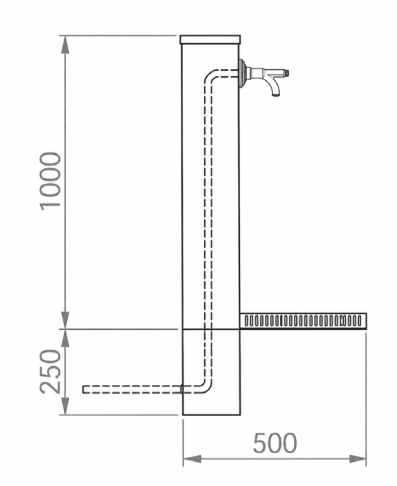

Codice 230	Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025

Descrizione 230:
Fontana da esterno per arredo urbano, a basso impatto ambientale e priva di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzata da un design moderno e funzionale, ideale per l'installazione in parchi pubblici, piazze, strade, centri urbani, aree pedonali e spazi pubblici. La struttura è realizzata in acciaio inossidabile ed è costituita da un fusto tubolare a sezione quadrata 150 × 150 mm, spessore 2 mm, progettato per garantire robustezza, resistenza e durabilità nell'impiego in ambiente esterno. La fontana è dotata di n. 1 rubinetto a pulsante in ottone con chiusura automatica, che consente una semplice erogazione dell'acqua limitandone gli sprechi. Nella parte superiore è presente un tappo apribile per l'ispezione, predisposto per agevolare l'accesso alla parte interna del manufatto. La zona di raccolta dell'acqua è completa di griglia di scolo in lamiera, predisposta per favorire il corretto deflusso dell'acqua. Alla base è presente una piastra sagomata in acciaio inossidabile spessore 3 mm, realizzata mediante tecnologia di taglio laser, con funzione di sostegno e stabilizzazione della struttura. La configurazione compatta e lineare rende la fontana particolarmente indicata per diversi contesti di arredo urbano, coniugando funzionalità, resistenza e semplicità estetica.

Finitura:
*La fontana è realizzata in acciaio inox sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite inghisamento.

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 350 mm - Profondità 500 mm - Altezza 1000 mm*
- ***Peso:*** *35 Kg*


A richiesta:
- *Verniciatura altri RAL*





Bling 231



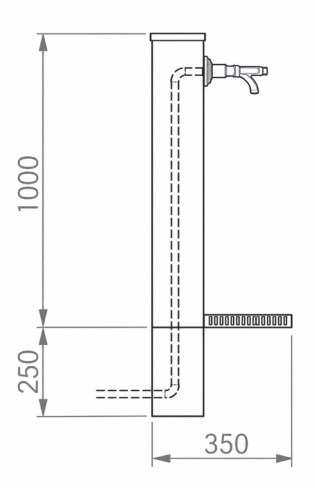

Codice 231 | **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 231:
Fontana da esterno per arredo urbano, a basso impatto ambientale e priva di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzata da un design moderno e funzionale, ideale per l'installazione in parchi pubblici, piazze, strade, centri urbani, aree pedonali e spazi pubblici. La struttura è realizzata in acciaio inossidabile ed è costituita da un fusto tubolare cilindrico Ø 200 mm, spessore 2 mm, progettato per garantire robustezza, resistenza e durabilità nell'impiego in ambiente esterno. La fontana è dotata di n. 1 rubinetto a pulsante in ottone con chiusura automatica, che consente un'erogazione pratica e controllata dell'acqua, contribuendo a limitarne gli sprechi. Nella parte superiore è presente un tappo apribile per l'ispezione, predisposto per agevolare l'accesso alla parte interna del manufatto. La zona di raccolta dell'acqua è completa di griglia di scolo in lamiera, opportunamente predisposta per favorire il corretto deflusso dell'acqua. Alla base è presente una piastra sagomata in acciaio inossidabile spessore 3 mm, realizzata mediante tecnologia di taglio laser, con funzione di sostegno e stabilizzazione della struttura. La configurazione cilindrica, compatta e lineare rende la fontana particolarmente indicata per differenti contesti di arredo urbano, coniugando funzionalità, robustezza, resistenza e semplicità estetica.

Finitura:
*La fontana è realizzata in acciaio inox sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite inghisamento.

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 400 mm - Profondità 350 mm - Altezza 1000 mm*
- ***Peso:*** *29 Kg*


A richiesta:
- *Verniciatura altri RAL*




KFC
KFC

Fillico 232



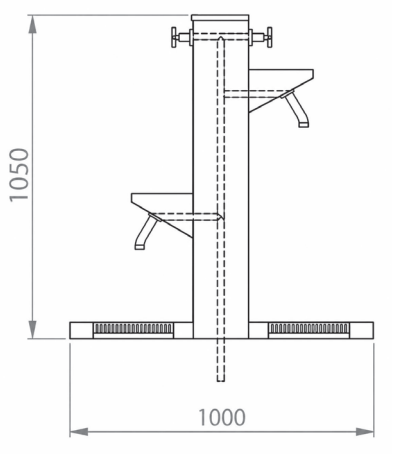

Codice 232 | **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 232:
Fontana da esterno per arredo urbano, a basso impatto ambientale e priva di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzata da un design moderno e funzionale, progettata per consentire l'utilizzo sia da parte delle persone sia degli animali domestici. Ideale per l'installazione in parchi pubblici, aree verdi, piazze, centri urbani, aree pedonali e spazi pubblici. La struttura è realizzata in acciaio inox ed è costituita da un fusto tubolare a sezione rettangolare 400 × 200 mm, spessore 3 mm, caratterizzato nella parte frontale da elementi decorativi ottenuti mediante tecnologia di taglio laser, che conferiscono al manufatto una particolare valenza estetica. La fontana è dotata di n. 2 rubinetti a manopola in acciaio inox, disposti a differenti altezze e su lati opposti della struttura: il punto di erogazione superiore è destinato all'utilizzo da parte delle persone, mentre quello posizionato più in basso è predisposto per facilitare l'abbeveraggio dei cani. Ciascun punto di erogazione è completo di vaschetta in lamiera di acciaio inox per la raccolta dell'acqua, opportunamente sagomata e predisposta per il relativo deflusso. Nella parte superiore del fusto è presente un tappo apribile per l'ispezione, predisposto per agevolare l'accesso alla parte interna del manufatto. La parte inferiore è completata da una base sagomata in acciaio inox spessore 3 mm, realizzata mediante tecnologia di taglio laser e dotata di griglie per il deflusso delle acque. La particolare configurazione a doppia altezza rende la fontana particolarmente indicata per gli spazi pubblici frequentati da persone e animali domestici, coniugando funzionalità, accessibilità, resistenza e design contemporaneo.

Finitura:
*La fontana è realizzata in acciaio inox sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene, pulita smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite inghisamento.

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 500 mm - Profondità 1000 mm - Altezza 1050 mm*
- ***Peso:*** *35 Kg*

A richiesta:
- *Verniciatura altri RAL*

Schede tecniche scaricabili sul sito internet www.eluxitalia.com

I Nostri processi e trattamenti

Il nostro ciclo produttivo inizia con la progettazione tramite software CAD-CAM e prosegue con lavorazioni meccaniche e carpenteria realizzate con tecnologie ad alta precisione: **taglio e lavorazione lamiere con macchine CNC, tornitura e fresatura CNC, saldatura MIG/TIG.**

Il processo si completa con le seguenti fasi di finitura, assemblaggio e controllo:

- Sabbiatura
- Smerigliatura
- Sgrassaggio
- Zincatura a caldo
- Trattamento aggrappante pre-verniciatura
- Fondo primer
- Verniciatura a polveri poliestere
- Assemblaggio e collaudo

Per le attività di zincatura a caldo e verniciatura ci avvaliamo da anni di partner affidabili e certificati ISO. Grazie a un'esperienza ventennale siamo in grado di realizzare lavorazioni diversificate, garantendo al contempo un controllo qualità costante lungo tutte le fasi produttive, fino alla consegna.

Zincatura a caldo
Tutte le parti metalliche sono realizzate in acciaio zincato a caldo vengono secondo la normativa di riferimento, ottenendo un rivestimento protettivo ad elevata resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici.

Verniciatura
Dopo la rimozione di eventuali residui derivanti dalla zincatura a caldo e dopo il trattamento aggrappante pre-verniciatura, viene applicato uno speciale fondo protettivo primer.

Successivamente si procede con l'applicazione di polveri poliestere mediante processo elettrostatico e successiva polimerizzazione in forno a 185°C, ottenendo uno spessore minimo di 140 micron. Il rivestimento risulta così durevole e resistente agli agenti atmosferici.

Trattamento delle parti in fusione
Le parti in fusione, sia in ghisa sia in alluminio, vengono trattate con:

- Sabbiatura e sgrassaggio
- Applicazione di fondo poliestere zincante ad alta protezione
- Verniciatura finale con polveri poliestere raggrinzanti

Trattamento delle parti in acciaio inox
I prodotti realizzati in acciaio inox AISI 304 e AISI 316 vengono trattati con:

- Satinatura
- Decapaggio
- Passivazione

Su richiesta, è disponibile anche la finitura lucida tramite elettrolucidatura.

Viterie
Tutti i prodotti vengono forniti completi della relativa viteria per l'assemblaggio, in acciaio inox oppure in acciaio zincato, in base alle specifiche.

difendiAmo insieme l'Ambiente ELUX

I nostri colori RAL

Testurizzati



Lisci



Un'ampia gamma di finiture per valorizzare ogni progetto, con soluzioni cromatiche pensate per integrarsi armoniosamente in qualsiasi contesto. Le tonalità visualizzate a schermo possono differire dalla resa reale; per una scelta precisa e conforme alle esigenze progettuali, vi invitiamo a contattarci.

difendiAmo insieme l'Ambiente ELUX

Scheda colori scaricabile sul sito internet www.eluxitalia.com

ELUX S.r.l.
via della Meccanica, 50 04011 Aprilia LT
Tel. +39 06 9281930
info@eluxitalia.com
www.eluxitalia.com