


Cestino antiterrorismo con posacenere modello Tris AT

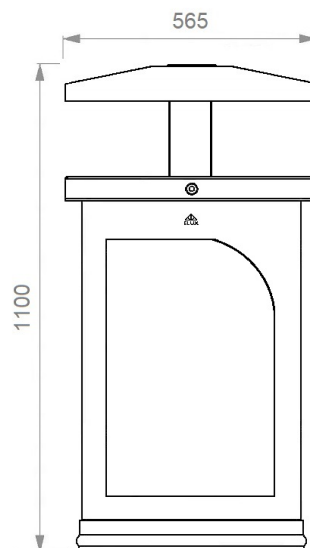

Codice 612/AT

Scheda tecnica rev.01 del 05/11/2025

Descrizione 640/AT:

Cestino stradale circolare per la raccolta differenziata, progettato a basso impatto ambientale e privo di qualsiasi sostanza nociva e/o tossica. Ideale per l'arredo urbano sicuro, è perfetto per contesti ad alta affluenza dove è richiesta la massima visibilità del contenuto.

Il corpo del cestino è realizzato con pannellature aperte in lamiera di acciaio spessore 2 mm, studiate per garantire la totale visibilità dei rifiuti e soddisfare le esigenze di sicurezza. La struttura è assemblata con saldatura laser, per assicurare elevata solidità strutturale, resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici. La capacità complessiva del manufatto è di 160 litri. All'interno è presente una colonna portante in acciaio Ø 76 mm, che funge da pilastro strutturale e da supporto per quattro anelli reggisacco. Nella parte superiore è collocato uno sportello circolare apribile in lamiera di acciaio, con chiusura a chiave quadra che consente l'accesso esclusivamente al personale addetto per le operazioni di svuotamento. Lo sportello è completo di quattro bocche di conferimento in acciaio inox spessore 2 mm, tagliate a laser, con colorazioni differenziate e scritte sagomate al laser per l'identificazione delle diverse tipologie di rifiuto. Il sistema è completato da un coperchio superiore a totale copertura, realizzato in lamiera di acciaio imbutita spessore 2 mm, progettato per limitare l'ingresso dell'acqua piovana all'interno delle buste e integrato con posacenere per il corretto smaltimento dei mozziconi.

La base del cestino, anch'essa in lamiera di acciaio, è dotata di calcestruzzo, garantendo stabilità, sicurezza e una linea estetica uniforme.

Finitura:

Il cestino è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliesteri grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.

Fissaggio a terra:

Il fissaggio a terra viene eseguito a manufatto libero.

Dati tecnici:

- Produttore: **Elux**
- Dimensioni: Larghezza 565 mm - Altezza 1100 mm
- Capacità: 160 litri
- Peso: 55 Kg

A richiesta:

- Posacenere
- Versione a 2 o 3 bocche di conferimento
- Logo o stemma comunale personalizzabile (laser tagliato o in rilievo)
- Verniciatura altri RAL



Proprietà di **Elux S.r.l. Unipersonale**. Tutti i diritti di riproduzione sono riservati. Nell'ottica di un costante miglioramento qualitativo, **Elux** si riserva il diritto di apportare modifiche a prodotti e documentazioni senza preavviso.