

ELUX

Cestino raccolta differenziata modello **Parma**

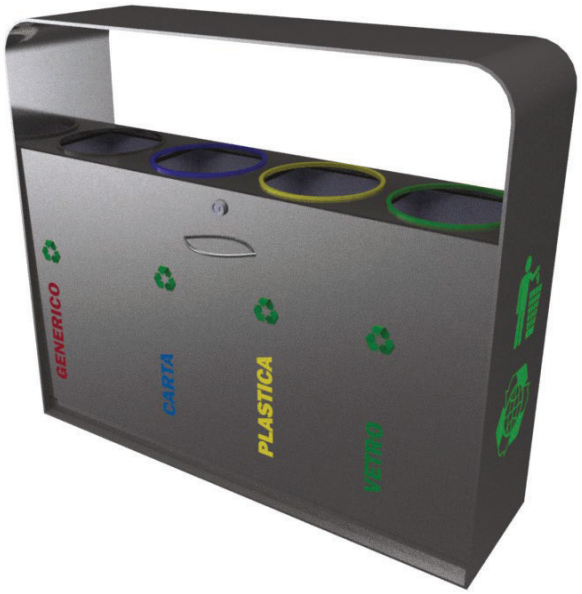

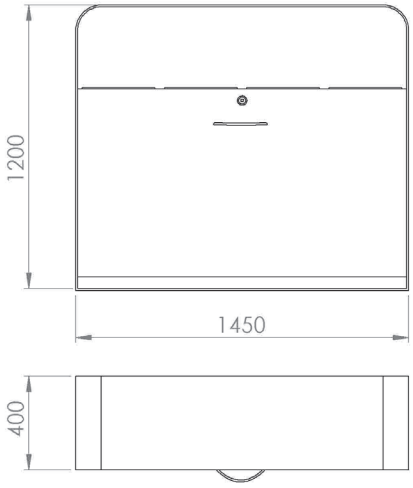

Codice 688/4C ***Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025***

Descrizione 688/4C:

Cestino stradale per la raccolta differenziata, sagomato a basso impatto ambientale, privo di sostanze nocive e/o tossiche, progettato per l'installazione in contesti di arredo urbano, aree pubbliche, parchi, piazze, centri commerciali, scuole e ambienti ad alta frequentazione. La struttura portante è realizzata in lamiera di acciaio spessore 5 mm, finemente sagomata, con funzione sia di corpo contenitore sia di elemento superiore di copertura, garantendo elevata robustezza strutturale, resistenza agli agenti atmosferici e lunga durata nel tempo. Nella parte superiore del corpo centrale sono presenti n. 4 bocche circolari di conferimento, complete di anelli identificativi colorati, dedicate alla raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuto. All'interno della struttura sono alloggiati n. 4 contenitori, ciascuno della capacità di 40 litri, realizzati in lamiera zincata di spessore 1.5 mm per consentire una gestione ordinata dei rifiuti e agevolare le operazioni di svuotamento e manutenzione. Il cestino è dotato di sportello frontale apribile, con sistema di apertura a ribalta, studiato per facilitare la rimozione dei sacchi e l'accesso ai contenitori interni. Lo sportello è completo di serratura a chiave triangolare, che consente l'apertura esclusivamente al personale autorizzato. La struttura inferiore è costituita da una base sagomata in lamiera di acciaio spessore 2 mm, predisposta con forature per il fissaggio a terra. La base è inoltre progettata per l'eventuale riempimento in calcestruzzo, al fine di aumentare la stabilità del manufatto mediante funzione di zavorra.

Finitura:

Il cestino è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo Elux, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.

Fissaggio a terra:

Il fissaggio a terra viene eseguito tramite tasselli (non inclusi). Il posizionamento può anche essere eseguito a manufatto libero o, a richiesta, con aggiunta base in cemento CLS.

Dati tecnici:

- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 1450 mm - Profondità 400 mm - Altezza 1200 mm*
- ***Capacità:*** *160 litri*
- ***Peso:*** *60 Kg*

A richiesta:

- *Posacenere in acciaio inox*
- *Stemma frontale a rilievo o laser tagliato e adesivi personalizzabili*
- *Base in CLS dal peso di 40 Kg*
- *Verniciatura altri RAL*



Codice 688/4CP

Proprietà di Elux S.r.l. Unipersonale. Tutti i diritti di riproduzione sono riservati. Nell'ottica di un costante miglioramento qualitativo Elux si riserva il diritto di apportare modifiche a prodotti e documentazioni senza preavviso.

Elux S.r.l. *Via della Meccanica, 50 - 04011 Aprilia (LT)* *06 9281930* *info@eluxitalia.com* *www.eluxitalia.com*

MADE IN ITALY