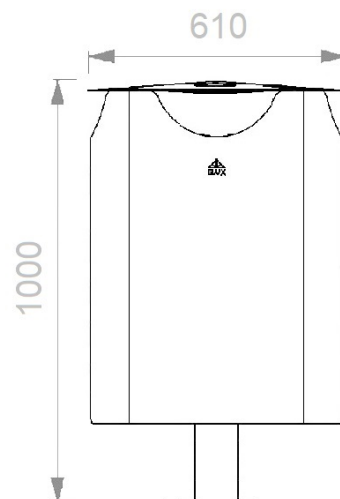


Cestino raccolta differenziata con posacenere modello Quadrifoglio**Codice 676/4CP****Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025****Descrizione 676/4CP:**

Cestino stradale circolare per la raccolta differenziata, progettato a basso impatto ambientale e privo di qualsiasi sostanza nociva e/o tossica. Il corpo principale è realizzato in lamiera di acciaio calandrata di spessore 2 mm, dotato di quattro bocche di conferimento sagomate e tagliate a laser, ciascuna delle dimensioni 350 x 110 mm. La capacità complessiva del manufatto è di 220 litri. All'interno è presente una colonna in acciaio a sezione quadrata da 100 mm, che funge da pilastro portante e da elemento di supporto per i quattro cestini interni da 40 litri ciascuno, progettati per agevolare le operazioni di svuotamento e manutenzione. Nella parte superiore sono collocati quattro sportelli apribili, incernierati alla colonna portante, realizzati in lamiera di acciaio spessore 2,5 mm, tagliati a laser, con colorazioni differenziate e scritte sagomate al laser per l'identificazione delle diverse tipologie di rifiuto. Uno degli sportelli è completo di posacenere integrato con sistema di svuotamento automatico. Tutti i coperchi sono dotati di chiusura a chiave, per consentire l'apertura esclusiva al personale autorizzato. Alla base della colonna del cestino è fissata mediante saldatura una flangia in lamiera di acciaio spessore 5 mm, predisposta per il fissaggio a terra, garantendo stabilità, sicurezza e resistenza nel tempo.

Finitura:

Il cestino è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.

Fissaggio a terra:

L'installazione a terra viene eseguita tramite l'attacco a flangia con quattro fori per tasselli M10 (non inclusi), a richiesta con predisposizione per l'inghisamento.

Dati tecnici:

- **Produttore:** **Elux**
- **Dimensioni:** Larghezza 610 mm - Altezza 1000 mm
- **Capacità:** 40 litri x 4
- **Peso:** 50 Kg

A richiesta:

- Versione a 1 o 3 bocche di conferimento
- Logo o stemma comunale personalizzabile (laser tagliato o in rilievo)
- Predisposizione per l'inghisamento
- Basamento in CLS dal peso di 25 Kg
- Verniciatura altri RAL



Proprietà di **Elux S.r.l.** Unipersonale. Tutti i diritti di riproduzione sono riservati. Nell'ottica di un costante miglioramento qualitativo **Elux** si riserva il diritto di apportare modifiche a prodotti e documentazioni senza preavviso.