
Cestino raccolta differenziata con posacenere modello Tris



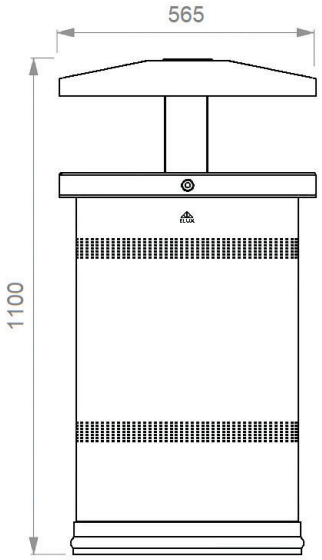

CE

Codice 640/4CP | **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 640/4CP:

Cestino stradale circolare per la raccolta differenziata, progettato a basso impatto ambientale e privo di qualsiasi sostanza nociva e/o tossica. Il corpo principale è realizzato in lamiera di acciaio calandrata di spessore 2 mm, con due fasce decorative e chiusura mediante saldatura laser, al fine di garantire massima solidità strutturale, resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici. La capacità complessiva del manufatto è di 160 litri. All'interno è presente una colonna in acciaio Ø 76 mm, che funge da pilastro portante e da elemento di supporto per i quattro cestini interni da 30 litri ciascuno. Nella parte superiore è collocato uno sportello circolare apribile, realizzato in lamiera di acciaio, dotato di quattro bocche di conferimento in lamiera spessore 2 mm, tagliate a laser, con colorazioni differenziate e scritte sagomate al laser per l'identificazione delle varie tipologie di rifiuto. Il sistema è completo di coperchio in lamiera di acciaio imbutita di spessore 2 mm, integrato con posacenere per il corretto smaltimento dei mozziconi. La base del cestino, anch'essa in lamiera di acciaio, è dotata di forature per il fissaggio a terra e funge da copertura della base in calcestruzzo (CLS, su richiesta), assicurando stabilità, sicurezza e una linea estetica uniforme.

Finitura:

Il cestino è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo Elux, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.

Fissaggio a terra:

Il fissaggio a terra viene eseguito tramite tasselli (non inclusi). Il posizionamento può anche essere eseguito a manufatto libero e, a richiesta, con aggiunta di base in CLS.

Dati tecnici:

- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 565 mm - Altezza 1100 mm*
- ***Capacità:*** *160 litri*
- ***Peso****: 32 Kg*

A richiesta:

- *Versione a 2 o 3 bocche di conferimento*
- *Logo o stemma comunale personalizzabile (laser tagliato o in rilievo)*
- *Basamento in CLS dal peso di 25 Kg*
- *Verniciatura altri RAL*

difendiAmo insieme l'AmbIente ELUX

Proprietà di Elux S.r.l. Unipersonale. Tutti i diritti di riproduzione sono riservati. Nell'ottica di un costante miglioramento qualitativo Elux si riserva il diritto di apportare modifiche a prodotti e documentazioni senza preavviso.

Elux S.r.l. *Via della Meccanica, 50 - 04011 Aprilia (LT)* *06 9281930* *info@eluxitalia.com* *www.eluxitalia.com*

MADE IN ITALY