


Fontana da esterno in acciaio inox modello Bling

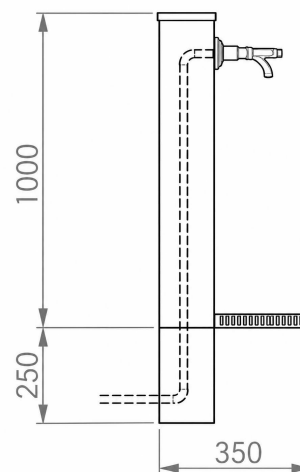

Codice 231

Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025

Descrizione 231:

Fontana da esterno per arredo urbano, a basso impatto ambientale e priva di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzata da un design moderno e funzionale, ideale per l'installazione in parchi pubblici, piazze, strade, centri urbani, aree pedonali e spazi pubblici. La struttura è realizzata in acciaio inossidabile ed è costituita da un fusto tubolare cilindrico Ø 200 mm, spessore 2 mm, progettato per garantire robustezza, resistenza e durabilità nell'impiego in ambiente esterno. La fontana è dotata di n. 1 rubinetto a pulsante in ottone con chiusura automatica, che consente un'erogazione pratica e controllata dell'acqua, contribuendo a limitarne gli sprechi. Nella parte superiore è presente un tappo apribile per l'ispezione, predisposto per agevolare l'accesso alla parte interna del manufatto. La zona di raccolta dell'acqua è completa di griglia di scolo in lamiera, opportunamente predisposta per favorire il corretto deflusso dell'acqua. Alla base è presente una piastra sagomata in acciaio inossidabile spessore 3 mm, realizzata mediante tecnologia di taglio laser, con funzione di sostegno e stabilizzazione della struttura. La configurazione cilindrica, compatta e lineare rende la fontana particolarmente indicata per differenti contesti di arredo urbano, coniugando funzionalità, robustezza, resistenza e semplicità estetica.

Finitura:

La fontana è realizzata in acciaio inossidabile sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.

Fissaggio a terra:

Il fissaggio a terra viene eseguito tramite inghisamento.

Dati tecnici:

- **Produttore:** **Elux**
- **Dimensioni:** Larghezza 400 mm - Profondità 350 mm - Altezza 1000 mm
- **Peso:** 29 Kg

A richiesta:

- Verniciatura altri RAL

