
# Fontana da esterno in acciaio inox modello Fillico



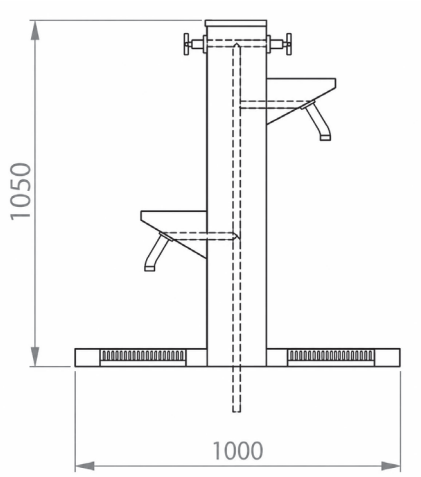


**Codice 232** **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

***Descrizione 232:***
*Fontana da esterno per arredo urbano, a basso impatto ambientale e priva di sostanze nocive e/o tossiche, caratterizzata da un design moderno e funzionale, progettata per consentire l'utilizzo sia da parte delle persone sia degli animali domestici. Ideale per l'installazione in parchi pubblici, aree verdi, piazze, centri urbani, aree pedonali e spazi pubblici. La struttura è realizzata in acciaio inox ed è costituita da un fusto tubolare a sezione rettangolare 400 × 200 mm, spessore 3 mm, caratterizzato nella parte frontale da elementi decorativi ottenuti mediante tecnologia di taglio laser, che conferiscono al manufatto una particolare valenza estetica. La fontana è dotata di n. 2 rubinetti a manopola in acciaio inox, disposti a differenti altezze e su lati opposti della struttura: il punto di erogazione superiore è destinato all'utilizzo da parte delle persone, mentre quello posizionato più in basso è predisposto per facilitare l'abbeveraggio dei cani. Ciascun punto di erogazione è completo di vaschetta in lamiera di acciaio inox per la raccolta dell'acqua, opportunamente sagomata e predisposta per il relativo deflusso. Nella parte superiore del fusto è presente un tappo apribile per l'ispezione, predisposto per agevolare l'accesso alla parte interna del manufatto. La parte inferiore è completata da una base sagomata in acciaio inox spessore 3 mm, realizzata mediante tecnologia di taglio laser e dotata di griglie per il deflusso delle acque. La particolare configurazione a doppia altezza rende la fontana particolarmente indicata per gli spazi pubblici frequentati da persone e animali domestici, coniugando funzionalità, accessibilità, resistenza e design contemporaneo.*

***Finitura:***
*La fontana è realizzata in acciaio inosidabile sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo Elux, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

***Fissaggio a terra:***
*Il fissaggio a terra viene eseguito tramite inghisamento.*

***Dati tecnici:***
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 350 mm - Profondità 500 mm - Altezza 1000 mm*
- ***Peso:*** *35 Kg*

***A richiesta:***
- *Verniciatura altri RAL*

***Proprietà di Elux S.r.l. Unipersonale.*** Tutti i diritti di riproduzione sono riservati. Nell'ottica di un costante miglioramento qualitativo Elux si riserva il diritto di apportare modifiche a prodotti e documentazioni senza preavviso.

***Elux S.r.l.*** Via della Meccanica, 50 - 04011 Aprilia (LT) 06 9281930 info@eluxitalia.com *www.eluxitalia.com*

MADE IN ITALY