


## Claudia 344

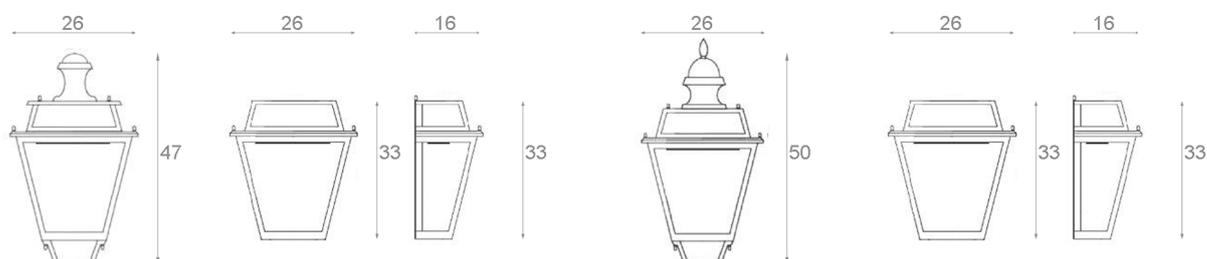

344ZLO

344ZLOAPP

344OLO

344OLOAPP

CE LED IP54

ARTICOLO	DESCRIZIONE
344ZLOAPP	Acciaio zn Classe I/II applique a muro - LED 10W
344ZLO	Acciaio zn Classe I/II portato - LED 10W
344ZLOS	Acciaio zn Classe I/II sospeso - LED 10W
344OLOAPP	Ottone naturale Classe I/II applique a muro - LED 10W
344OLO	Ottone naturale Classe I/II portato - LED 10W
344OLoS	Ottone naturale Classe I/II sospeso - LED 10W

**Claudia 344**

- Lanterna quadrata in lamiera di acciaio zincato o ottone
- Fissaggio Portato Ø 20 mm - Sospeso G ½"
- Apertura telaio per accesso vano ottico
- Cablaggio componenti elettrici su piastra removibile
- Verniciatura grigio antichizzato Elux
- Viteria in acciaio inox
- Schermi superiori in acciaio verniciato o ottone

**LED**

- LED Easy "LO"
- Temperatura colore LED 3000° K - 4000° K
- Sistema ottico con lente
- Protezione corto circuiti SPD opzionale
- Dimmerazione analogica/digitale opzionale
- Attacco E27 opzionale

Con l'applicazione LED gli schermi in policarbonato UV vengono forniti su richiesta.

La lanterna subisce trattamento di sgrassaggio e verniciatura poliestere trasparente nella versione in ottone; nella versione in alluminio verniciatura poliestere grigio antichizzato Elux, di spessore minimo di 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetta agli agenti atmosferici.