


Procida 279

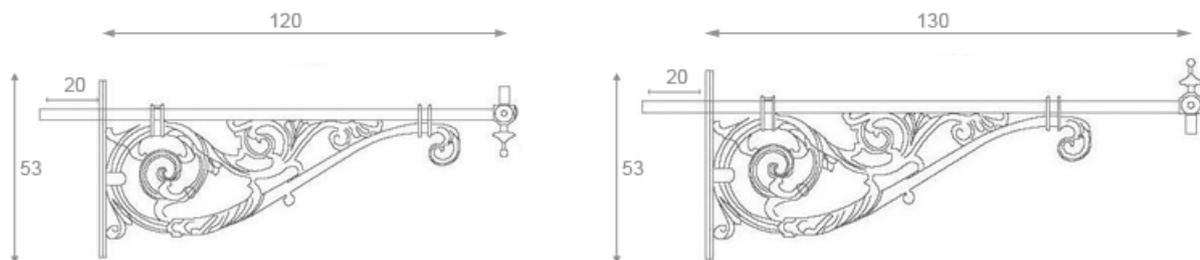

279-M

279-MS

CE

ARTICOLO	DESCRIZIONE
279-M	Mensola a parete portata
279-MS	Mensola a parete sospesa

Descrizione

Mensola ornamentale composta da tubo portante \varnothing 33mm in acciaio zincato a caldo UNI EN 10240, adatto per il passaggio dei cavi elettrici. Puntale e decoro ornamentale in fusione di ghisa EN_GJL-200, a norma UNI EN 1561. Attacco G $\frac{3}{4}$ " in acciaio zincato per il fissaggio del corpo luce. Piastra a muro in fusione di ghisa EN_GJL-200, a norma UNI EN 1561, fissata al tubo portante tramite viti ed elettrosaldatura.

Finitura

La mensola subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliestere grigio antichizzato Elux, di spessore minimo di 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetta agli agenti atmosferici.

Fissaggio

Fissaggio alla parete tramite inghisamento di parte del tubo portante e fissaggio della piastra con tiranti (tiranti esclusi).

Braccio idoneo per l'applicazione a palo

279-B1 / 279-B1S

279-B2 / 279-B2S

279-B3 / 279-B3S

279-B4 / 279-B4S

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
279-B1	Applicazione a un braccio portata	279-B1S	Applicazione a un braccio sospesa
279-B2	Applicazione a due bracci portata	279-B2S	Applicazione a due bracci sospesa
279-B3	Applicazione a tre bracci portata	279-B3S	Applicazione a tre bracci sospesa
279-B4	Applicazione a quattro bracci portata	279-B4S	Applicazione a quattro bracci sospesa