



## Ustica 282

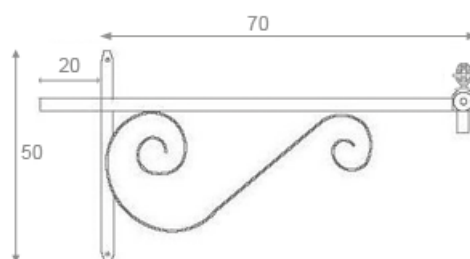

282-M

282-MS

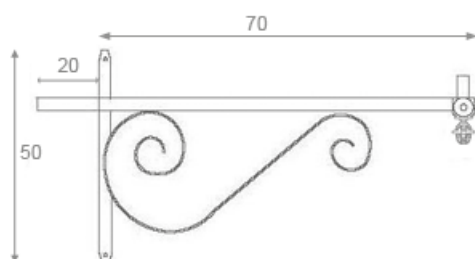

ARTICOLO	DESCRIZIONE
282-M	Mensola a parete portata
282-MS	Mensola a parete sospesa

**Descrizione**

Mensola ornamentale in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN 10240, con tubo portante Ø 33mm idoneo al passaggio dei cavi elettrici. Decoro in acciaio zincato a caldo con piatto da 30mm x 4mm elettrosaldato al tubo portante. Attacco G 3/4" in fusione di ghisa EN\_GJL-200, a norma UNI EN 1561, per il fissaggio del corpo luce. Piastra a muro in acciaio, zincata a caldo secondo UNI EN 10327 - 10143, piatto da 80mm x 8mm, elettrosaldato al tubo portante e al decoro.

**Finitura**

La mensola subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliestere grigio antichizzato Elux, di spessore minimo di 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetta agli agenti atmosferici.

**Fissaggio**

Fissaggio alla parete tramite inghisamento di parte del tubo portante e fissaggio della piastra con tiranti (tiranti esclusi).

**Braccio idoneo per l'applicazione a palo**

282-B1 / 282-B1S

282-B2 / 282-B2S

282-B3 / 282-B3S

282-B4 / 282-B4S

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
282-B1	Applicazione a un braccio portata	282-B1S	Applicazione a un braccio sospesa
282-B2	Applicazione a due bracci portata	282-B2S	Applicazione a due bracci sospesa
282-B3	Applicazione a tre bracci portata	282-B3S	Applicazione a tre bracci sospesa
282-B4	Applicazione a quattro bracci portata	282-B4S	Applicazione a quattro bracci sospesa