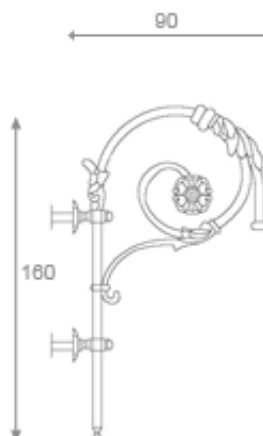


Santo Domingo 253

**253-M**

C E

ARTICOLO DESCRIZIONE

253-M	Pastorale a muro
-------	------------------

Descrizione

Pastorale ornamentale composta da tubolare arcato Ø 42mm, in ferro zincato a caldo UNI EN 10240, idoneo al passaggio dei cavi elettrici, per il cablaggio del corpo luce. Dotata di decori, a forma di foglia, in ghisa UNI EN 1561. Attacchi a muro in fusione di ghisa, fissati in solido alla pastorale mediante grani in acciaio inox. Dotata, nella parte terminale, di filettatura interna per attacco G ¾".

Finitura

La pastorale subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliestere grigio antichizzato Elux, di spessore minimo di 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetta agli agenti atmosferici.

Fissaggio

Fissaggio alla parete tramite inghisamento di parte dei tubi portanti o, a richiesta, con piastra forata per il fissaggio con tiranti (tiranti esclusi).

Braccio idoneo per l'applicazione a palo

253-B1



253-B2



253-B3



253-B4

ARTICOLO DESCRIZIONE

253-B1S	Applicazione a un braccio sospesa
253-B2S	Applicazione a due bracci sospesa
253-B3S	Applicazione a tre bracci sospesa
253-B4S	Applicazione a quattro bracci sospesa