
Pensilina per fermata autobus modello Cagliari



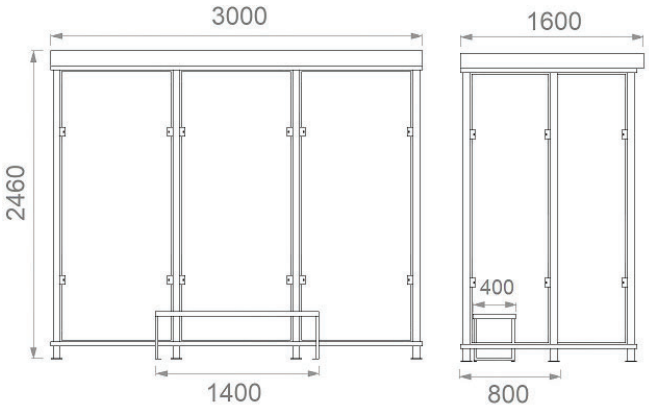

Codice 467 **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

Descrizione 467:

Pensilina per fermata autobus con panca integrata, progettata per la protezione e il comfort degli utenti del trasporto pubblico e idonea all'installazione in aree di attesa e spazi urbani. La struttura portante è realizzata in acciaio zincato a caldo, con copertura costituita da profilo rettangolare 100 × 100 mm e pannello superiore in lamiera di acciaio zincato sp. 2 mm. Il collegamento della copertura alla struttura è realizzato mediante elementi in acciaio sp. 5 mm, sagomati con tecnologia di taglio laser. I montanti verticali sono realizzati in profilo quadro di acciaio 80 × 80 mm, completi alla base di piastre in acciaio zincato sp. 10 mm, lavorate mediante taglio laser e predisposte per l'ancoraggio al suolo. Le tamponature posteriori e laterali sono realizzate in policarbonato compatto trasparente con protezione UV, sp. 8 mm, fissato alla struttura mediante appositi supporti in acciaio inox e idoneo all'impiego permanente in ambiente esterno. La pensilina è completa di panca integrata, solidale alla struttura e destinata alla seduta degli utenti durante l'attesa. La configurazione costruttiva consente il disassemblaggio dei principali componenti ai fini della manutenzione e dell'eventuale sostituzione delle parti.

Finitura:

La pensilina è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo Elux, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.

Fissaggio a terra:

Il fissaggio al suolo è previsto mediante flange poste alla base dei montanti, complete di n. 4 fori predisposti per tasselli Ø 14 mm (non inclusi). In alternativa, su richiesta, è disponibile il fissaggio mediante plinti di ancoraggio da inghisare, completi di piastre in acciaio zincato spessore 10 mm, con lunghezza pari a 800 mm.

Dati tecnici:

- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 3000 mm - Profondità 1600 mm - Altezza 2460 mm*

A richiesta:

- *Plinti da 800 mm*
- *Illuminazione*
- *Pannelli pubblicitari semplici o illuminati*
- *Tamponature in acciaio verniciato*
- *Verniciatura altri RAL*

NB: La pensilina viene venduta in kit di montaggio

Proprietà di Elux S.r.l. Unipersonale. Tutti i diritti di riproduzione sono riservati. Nell'ottica di un costante miglioramento qualitativo Elux si riserva il diritto di apportare modifiche a prodotti e documentazioni senza preavviso.

Elux S.r.l. Via della Meccanica, 50 - 04011 Aprilia (LT) 06 9281930 info@eluxitalia.com *www.eluxitalia.com*

MADE IN ITALY