


# Santo Domingo



253-P

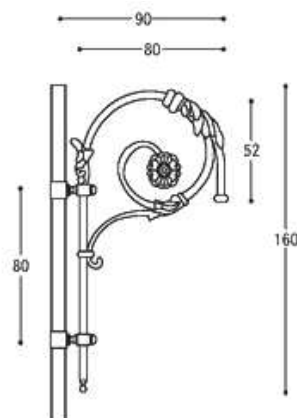

ART.	DESCRIZIONE
253-P	Pastorale per palo

## Descrizione

Pastorale ornamentale composta da tubolare arcato Ø 42mm in ferro zincato a caldo UNI EN 1561, idoneo al passaggio dei cavi elettrici, per il cablaggio del corpo luce. Dotata di decori a forma di foglia in ghisa UNI EN 1561. Attacchi per palo Ø 76mm in fusione di ghisa, fissati in solido alla pastorale mediante grani in acciaio inox. Dotata, nella parte terminale, di tronco filettato per attacco ¾ Gas.

## Finitura

La pastorale subisce trattamento di sgrassaggio, fondo protettivo ai fosfati di zinco e verniciatura poliuretanica grigio antiriflettente tipo Elux-Lighting con spessore minimo di 200 micron e garanzia minima 600 ore in nebbia salina. Altri RAL su richiesta.

## Fissaggio

Fissaggio al palo mediante supporti in ghisa.

## Braccio idoneo per l'applicazione a palo



253-B1



253-B2



253-B3



253-B4

ART.	DESCRIZIONE
253-B1S	Applicazione a un braccio a sospensione
253-B2S	Applicazione a due bracci a sospensione
253-B3S	Applicazione a tre bracci a sospensione
253-B4S	Applicazione a quattro bracci a sospensione