Cestini stradali raccolta differenziata

690

art. 690/1CP

art. 690/2CP

art. 690/3CP

art. 690/4CP

Descrizione 690/4CP

Cestino stradale per la raccolta differenziata sagomato a basso impatto ambientale, privo di qualsiasi prodotto nocivo e/o tossico, composto da quattro cesti della capacità di 35 litri l'uno, con bordo antitaglio e nervature di rinforzo. Palo in acciaio Ø 60mm con sistema di ribaltamento senza ausilio di chiavi per il lavaggio interno.
Coperchi bombati in lamiera di acciaio, apribili per facilitare la fuoriuscita delle buste, di cui uno completo di posanenere con svuotamento automatico all'apertura.

Description 690/4CP

Road waste bin for differentiated waste collection with low environmental impact, free of any harmful and / or toxic product, composed of four baskets with a capacity of 35 liters each, with anti-cut edge and reinforcement ribs. Steel pole Ø 60mm with overturning system without the use of keys for internal washing.
Rounded steel sheet covers, which can be opened to facilitate the exit of the envelopes, one of which is complete with ashtray with automatic emptying when opened.

Optional

- Flangia per fissaggio a terra
- Anello reggisacco verniciato
- Macchinetta a chiave esagonale per ribaltamento
- Stemma frontale a rilievo (minimo 100 pz)
- Stemma frontale laser tagliato (minimo 30 pz)
- Adesivi

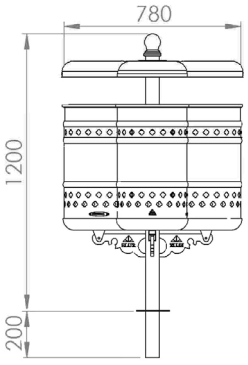

ELUX SRL
Divisione Urban

Indirizzo
Via della Meccanica 50
04011 Aprilia (Lt)
Italia

Telefono
+39 06 9281930

Web
www.eluxitalia.com

Mail
info@eluxitalia.com

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Cestino Catania

Unire i cestini al palo, attraverso la forchetta sul fondo del cesto e le mensole saldate al palo. Serrare le viti M8x40 con i dadi autobloccanti M8.

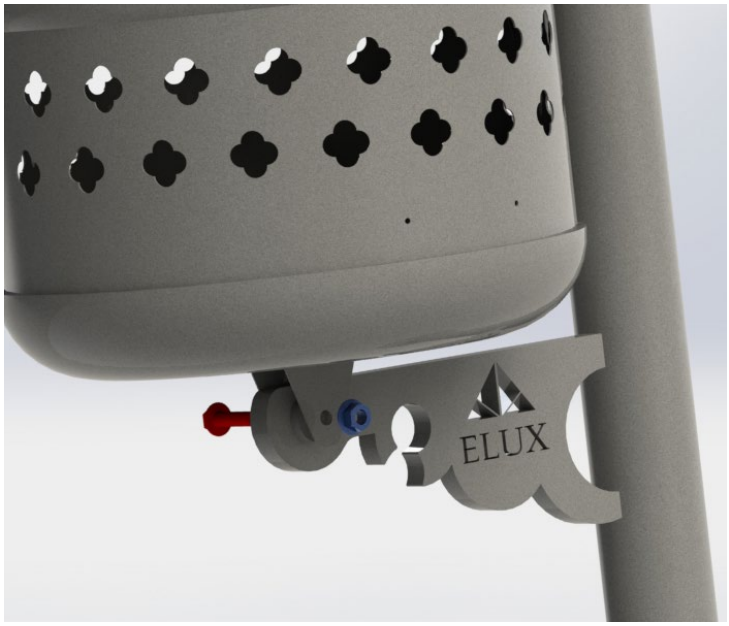

M8x40 TBEI

Dado autobloccante M8

Unire il coperchio al palo utilizzando la vite M6x45 con la rondella e serrare con il dado M6 autobloccante.
Utilizzare il grano M4 per regolare il coperchio.

M6x45 TBEI

Dado autobloccante M6

Rondella M6

Grano M4

A FINE VITA.
Il cestino Catania a fine vita non necessità di essere disassemblato. Dopo averlo pulito dai rifiuti, è possibile conferirlo c/o impianti autorizzati con codice CER 170405

ELUX