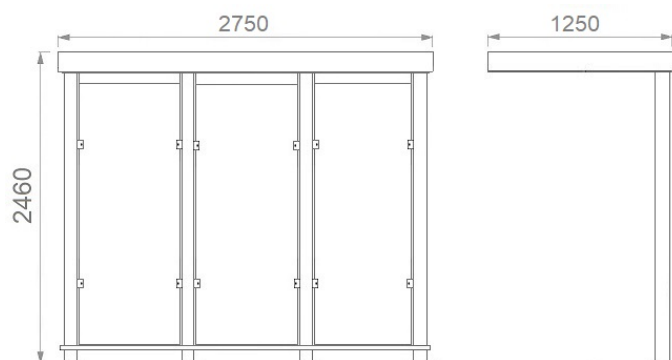


Pensilina per fermata autobus modello Cagliari


Codice 467/APP
Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025

Descrizione 467/APP:

Pensilina di attesa autobus a basso impatto ambientale, priva di sostanze nocive e/o tossiche, costituita da copertura realizzata con struttura in profilo rettangolare di acciaio zincato a caldo 100×100 mm, chiusa superiormente mediante pannello in lamiera di acciaio zincato a caldo spessore 2 mm. La copertura è fissata alla struttura mediante profili di collegamento in acciaio spessore 5 mm, realizzati con tecnologia di taglio laser.

I montanti verticali sono realizzati in profilo quadro 80×80 mm e sono completi di piastre di base in acciaio zincato spessore 10 mm, ottenute mediante taglio laser e predisposte per l'ancoraggio al suolo.

Le pareti di fondo sono realizzate in policarbonato compatto con protezione UV, spessore 8 mm, fissate mediante appositi supporti in acciaio inox, garantendo elevata resistenza meccanica, sicurezza e durabilità nel tempo.

Finitura:

La pensilina è realizzata in acciaio zincato a caldo e sottoposta a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulita, smerigliata e sgrassata, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo Elux, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C . Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.

Fissaggio a terra:

Il fissaggio al suolo è previsto mediante flange poste alla base dei montanti, complete di n. 4 fori predisposti per tasselli $\varnothing 14$ mm (non inclusi). In alternativa, su richiesta, è disponibile il fissaggio mediante plinti di ancoraggio da inghisare, completi di piastre in acciaio zincato spessore 10 mm, con lunghezza pari a 800 mm.

Dati tecnici:

- **Produttore:** Elux
- **Dimensioni:** Larghezza 2750 mm - Profondità 1250 mm - Altezza 2460 mm

A richiesta:

- Plinti da 800 mm
- Illuminazione
- Panca Larghezza 1400 mm - Profondità 400 mm - Altezza 500 mm
- Pannelli pubblicitari
- Tamponature posteriori in acciaio verniciato
- Verniciatura altri RAL



NB: La pensilina viene venduta in kit di montaggio

Proprietà di Elux S.r.l. Unipersonale. Tutti i diritti di riproduzione sono riservati. Nell'ottica di un costante miglioramento qualitativo Elux si riserva il diritto di apportare modifiche a prodotti e documentazioni senza preavviso.