


# Cestini stradali

## Facile 674



<b>Codice Elux</b>	<b>Art. 674/1CP</b>	<b>Art. 674/2CP</b>	<b>Art. 674/3CP</b>
<b>Codice MePa</b>	<b>Cestino 674/1CP</b>	<b>Cestino 674/2CP</b>	<b>Cestino 674/3CP</b>

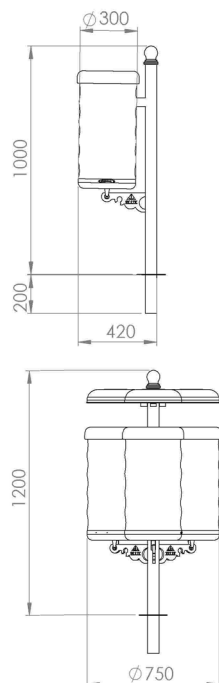

### Descrizione 674/3CP

Cestino stradale sagomato a basso impatto ambientale, privo di qualsiasi prodotto nocivo e/o tossico, composto da tre cesti della capacità di 35 litri l'uno, con bordo antitaglio e un palo in acciaio Ø 60mm con mensola sagomata laser e sistema di ribaltamento senza ausilio di chiavi per il lavaggio interno.

Coperchi bombati con bordo antitaglio in lamiera di acciaio, apribili per facilitare la fuoriuscita delle buste, di cui uno completo di posacenere con svuotamento automatico all'apertura. Completo di anello fermasacco di forma bombata.

Il peso del cestino è di 33 kg.

### Finitura

Il cestino è costruito in acciaio zincato a caldo e viene dapprima pulito, smerigliato e sgrassato; successivamente gli viene applicato uno strato di fondo primer; infine viene verniciato con polvere poliestere grigio antichizzato tipo Elux, di spessore minimo 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetto agli agenti atmosferici.

### Fissaggio

Il fissaggio a terra viene eseguito tramite inghisamento o, a richiesta, dove non si ha la possibilità di inghisare, l'attacco viene eseguito a flangia, spessorata da 6mm, con numero quattro fori per tasselli Ø 10mm (non inclusi).

### A richiesta

- Versione per la raccolta differenziata
- Stemma frontale a rilievo o laser tagliato
- Flangia per fissaggio a terra
- Coperchio posacenere Latina
- Posacenere Gubbio con staffa o fisso
- Contenitore di sicurezza per esca topicida
- Realizzabile in acciaio inox satinato
- Altri RAL e/o vernice antigraffiti a richiesta

### Versione base Art. 674/1

