


Cestini

Giglio 691



<i>Codice Elux</i>	<i>Art. 691/1CP</i>	<i>Art. 691/2CP</i>	<i>Art. 691/3CP</i>
<i>Codice MePa</i>	<i>Cestino 691/1CP</i>	<i>Cestino 691/2CP</i>	<i>Cestino 691/3CP</i>

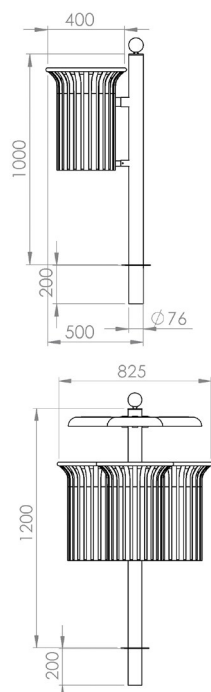

Descrizione:

Cestino composto da palo in acciaio zincato a caldo UNI EN 10240 spessore 2mm \varnothing 60mm altezza totale 1400mm (1200mm per la versione base), dei quali 1200mm fuori terra (1000mm per la versione base), e 200mm per il fissaggio a terra tramite inghisamento, sfera finale in fusione di alluminio per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. Dotato di un sistema di ribaltamento senza ausilio di chiavi per il lavaggio interno.

Struttura composta da un fondo in lamiera circolare, tubo tondo \varnothing 20mm nella parte superiore e profili in piatto 25x3 di acciaio sagomati. Contenitore interno in acciaio zincato spessore 12/10 di mm \varnothing 260mm altezza 500mm, di litri 25, con forature per lo scarico dell'acqua e bordo antitaglio. Coperchio bombato in lamiera di acciaio zincato UNI EN 10327 - 10143 di spessore 1,5mm, con bordo antitaglio, apribile per facilitare la fuoriuscita delle buste.

Finitura:

Il manufatto viene dapprima pulito, smerigliato e sgrassato; successivamente gli viene applicato uno strato di fondo primer; infine viene verniciato con polvere poliestere grigio antichizzato tipo Elux, di spessore minimo 200 micron, a mezzo di un processo elettrostatico a 200°C, risultando pertanto altamente protetto agli agenti atmosferici.

Fissaggio a terra:

Il fissaggio a terra viene eseguito tramite inghisamento o, a richiesta, dove non si ha la possibilità di inghisare, l'attacco viene eseguito a flangia, spessorata da 6mm, con numero quattro fori per tasselli \varnothing 10mm (non inclusi).

Giglio versione base Art. 691/1

Accessori:

- Coperchio
- Flangia applicazione a terra
- Posacenere Gubbio con staffa o fisso
- Altri RAL e/o vernice antigraffiti a richiesta
- Posacenere autosvuotante su coperchio
- Contenitore di sicurezza per esca topicida



Schede tecniche ed elenco prodotti consultabili sul sito internet www.elux-lighting.it