


Cestino raccolta indifferenziata modello Cilindro

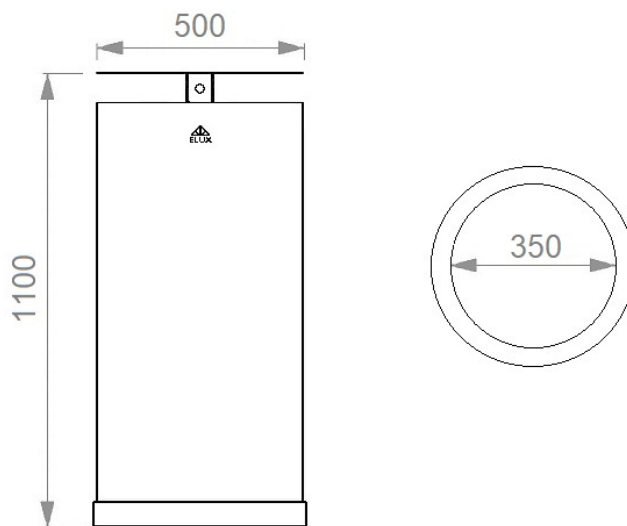

Codice 683/C

Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025

Descrizione 683/C:

Cestino stradale di forma circolare a basso impatto ambientale, privo di qualsiasi prodotto nocivo e/o tossico, della capacità di 200 litri, realizzato in lamiera di spessore 3 mm, adatto per centri urbani, parchi pubblici e aree periferiche. Coperchio apribile, con bocca di carico \varnothing 350 mm per l'introduzione dei rifiuti e chiusura a serratura triangolare per far sì che l'apertura sia effettuata esclusivamente dal personale addetto. La base di forma circolare di dimensione 500 mm, dotata di forature per il fissaggio a terra, è realizzata anch'essa in lamiera di acciaio spessore 2 mm e funge da copertura della base in CLS (fornito su richiesta). Cestino interno in acciaio, completo di bordo antitaglio, da 180 litri con forature per lo scarico dell'acqua.

Finitura:

Il cestino è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antracite antichizzato tipo **Elux**, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.

Fissaggio a terra:

Il fissaggio a terra viene eseguito tramite tasselli (non inclusi). Il posizionamento può anche essere eseguito a manufatto libero e, a richiesta, con aggiunta di base in CLS.

Dati tecnici:

- **Produttore:** Elux
- **Dimensioni:** Larghezza 500 mm - Altezza 1100 mm
- **Capacità:** 200 litri
- **Peso:** 32 Kg

A richiesta:

- Coperchio personalizzato
- Stemma frontale a rilievo o laser tagliato
- Basamento in CLS dal peso di 25 kg
- Posacenere autosvuotante
- Verniciatura altri RAL

