
Contenitore farmaci scaduti modello RUP 500





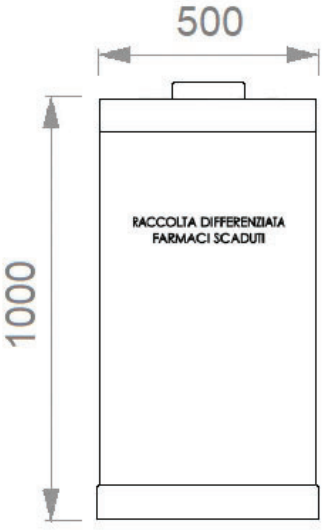

Codice 500/F	Codice 500/T&F	Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025

Descrizione 500:
Cestino stradale circolare da 190 litri destinato alla raccolta dei farmaci scaduti e T&F, progettato a basso impatto ambientale e privo di qualsiasi prodotto nocivo e/o tossico. Realizzato in lamiera di acciaio spessore 1,5 mm, garantisce robustezza, stabilità e resistenza agli agenti atmosferici, risultando idoneo per installazioni in spazi pubblici, ospedali, farmacie e aree urbane. Il coperchio superiore è dotato di apertura "a bocca di lupo" (dimensioni 250 x 250 mm), appositamente progettata per impedire il recupero del contenuto. L'apertura è apribile mediante maniglia, agevolando il conferimento del materiale da smaltire. Il cestino è provvisto di sportello frontale apribile, dotato di adesivo verde "RACCOLTA DIFFERENZIATA FARMACI SCADUTI" e "RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI T&F" e serratura a chiave triangolare, che garantisce l'accesso esclusivo al personale autorizzato durante le operazioni di svuotamento e manutenzione. All'interno è presente un cesto da 120 litri in lamiera zincata sp. 1, predisposto per contenere la busta di raccolta e facilitare le operazioni di svuotamento.La base in lamiera di acciaio è completa di forature per l'eventuale fissaggio a terra e funge anche da copertura della base in cemento (disponibile su richiesta), garantendo stabilità, sicurezza e un'estetica uniforme.

Finitura:
Il cestino è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere bianco RAL 9016 FTX per la versione F e Rosso RAL 3000 per la versione T&F, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.

Fissaggio a terra:
Il fissaggio a terra viene eseguito tramite tasselli (non inclusi). Il posizionamento viene eseguito a manufatto libero o, a richiesta, con aggiunta di base in cemento CLS.

Dati tecnici:
- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 500 mm - Altezza 1000 mm*
- ***Capacità:*** *190 litri*
- ***Peso:*** *28 Kg*

A richiesta:
- *Basamento in CLS dal peso di 25 kg*
- *Base con ruote*
- *Maniglie laterali*
- *Verniciatura altri RAL*

Proprietà di Elux S.r.l. Unipersonale. Tutti i diritti di riproduzione sono riservati. Nell'ottica di un costante miglioramento qualitativo Elux si riserva il diritto di apportare modifiche a prodotti e documentazioni senza preavviso.

Elux S.r.l. Via della Meccanica, 50 - 04011 Aprilia (LT) 06 9281930 info@eluxitalia.com www.eluxitalia.com

MADE IN ITALY