
# Parapedonale stradale modello Matera



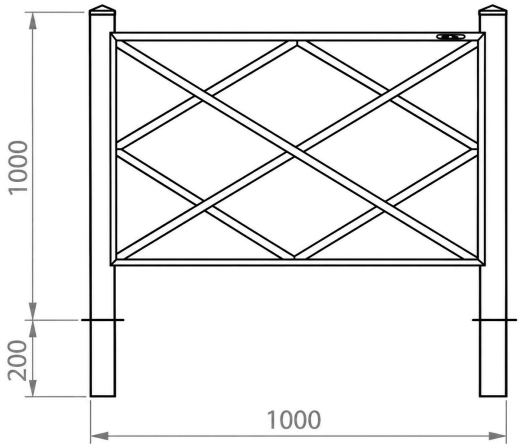


**Codice 435** **Scheda tecnica rev.01 del 25/09/2025**

***Descrizione 435:***

*Parapedonale sagomato per arredo urbano, a basso impatto ambientale e privo di sostanze nocive e/o tossiche, costituito da n. 2 montanti in tubolare di acciaio zincato a caldo 60 × 60 mm, predisposti nella parte inferiore per essere inghisati direttamente nel terreno mediante cementazione. I montanti sono completi superiormente di tappi di chiusura in acciaio, fissati mediante elettrosaldatura. L'elemento decorativo centrale è costituito da una struttura di forma quadrangolare realizzata in tubolare di acciaio 30 × 30 mm, opportunamente sagomato ed elettrosaldato. La composizione è completata da n. 2 elementi trasversali di sostegno e da un elemento decorativo centrale a forma di rombo, realizzati con il medesimo tubolare 30 × 30 mm. La configurazione garantisce robustezza, stabilità e resistenza agli agenti atmosferici, rendendo il parapedonale idoneo per la delimitazione e protezione di aree pedonali, marciapiedi, piazze, parchi e, più in generale, spazi pubblici e contesti di arredo urbano.*

***Finitura:***

*Il parapedonale è realizzato in acciaio zincato a caldo e sottoposto a un accurato ciclo di finitura. Dapprima viene pulito, smerigliato e sgrassato, successivamente viene applicato uno strato di fondo primer. La verniciatura finale è effettuata con polvere poliestere grigio antichizzato tipo Elux, con spessore minimo di 140 micron, mediante un processo di polimerizzazione a 185°C. Tale trattamento garantisce una protezione elevata contro gli agenti atmosferici e i fenomeni corrosivi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo.*

***Fissaggio a terra:***

*L'installazione a terra può essere eseguita tramite inghisamento. Qualora non sia possibile il fissaggio con cementazione, su richiesta il parapedonale può essere fornito con apposite flange di base dotate di quattro fori per il fissaggio mediante tasselli M10 (non inclusi).*

***Dai tecnici:***

- ***Produttore:*** *Elux*
- ***Dimensioni:*** *Larghezza 1000 mm - Altezza 1000 mm*
- ***Peso:*** *35 Kg*

***A richiesta:***

- *Flangia per il fissaggio a terra*
- *Misure personalizzate*
- *Verniciatura altri RAL*

difendiAmo insieme l'AmBiente ELUX

***Proprietà di Elux S.r.l. Unipersonale.*** Tutti i diritti di riproduzione sono riservati. Nell'ottica di un costante miglioramento qualitativo Elux si riserva il diritto di apportare modifiche a prodotti e documentazioni senza preavviso.

***Elux S.r.l.*** Via della Meccanica, 50 - 04011 Aprilia (LT) 06 9281930 info@eluxitalia.com *www.eluxitalia.com*

MADE IN ITALY