


Posaceneri stradali

Elux 200



Codice Elux	Art. 200	Art. 200/G
Codice MePa	Posacenere 200	Posacenere 200/G

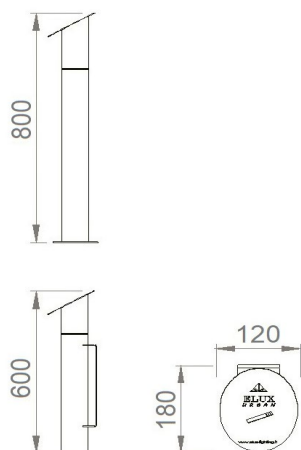

Descrizione

Posacenere stradale a basso impatto ambientale, privo di qualsiasi prodotto nocivo e/o tossico, composto da un tubo di acciaio zincato a caldo Ø 89mm, completo di flangia per il fissaggio a terra. Contenitore interno estraibile in tubo di acciaio Ø 76mm completo di catenella di sicurezza, con fondo apribile per la rimozione della cenere e dei mozziconi. Coperchio di forma ovale in acciaio spessore 3mm con logo, disegni e scritte sagomate al laser, per lo spegnimento e l'introduzione delle sigarette.

Finitura

Il manufatto viene dapprima pulito, smerigliato e sgrassato; successivamente gli viene applicato uno strato di fondo primer; infine viene verniciato a polvere poliestere RAL 9010 con fascia adesiva o in grigio antichizzato tipo Elux, di spessore minimo 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetto agli agenti atmosferici.

Fissaggio

Il fissaggio a terra viene eseguito a flangia con numero quattro fori per tasselli Ø 10mm (non inclusi).

Il fissaggio a muro viene eseguito a staffa con numero tre fori per tasselli Ø 6mm (non inclusi).

A richiesta

- Logo comunale laser tagliato
- Adesivo frontale
- Serratura a chiave quadra
- Realizzabile in acciaio Inox satinato
- Altri RAL e/o vernice antigraffiti a richiesta

Versione con staffa art. 200/M

