
Panchine stradali

Allegra 761



Codice Elux	Art. 761
Codice MePa	Panchina 761

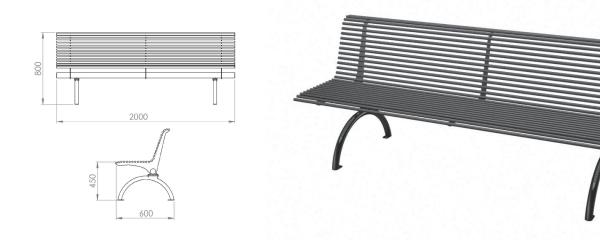

Descrizione

Panchina stradale a basso impatto ambientale, priva di qualsiasi prodotto nocivo e/o tossico, composta da 3 spalle in lamiera di acciaio zincato a caldo, da 6mm laser tagliate, collegate fra loro da un tubo \emptyset 60mm di spessore 5mm, e da una seduta con schienale formata da profili in tubo \emptyset 17x2mm chiusi con tappi in PVC.

I supporti sono tubi di acciaio zincato a caldo, Ø 40x3mm, completi di apposite piastre forate per il fissaggio a terra.

Finitura

Il manufatto viene dapprima pulito, smerigliato e sgrassato; successivamente gli viene applicato uno strato di fondo primer; infine viene verniciato con polvere poliestere grigio antichizzato tipo Elux, di spessore minimo 160 micron, a mezzo di un processo di polimerizzazione a 180°C, risultando pertanto altamente protetto agli agenti atmosferici.

Fissaaaid

Il fissaggio a terra viene eseguito tramite tasselli (non inclusi).

A richiesta

- Stemma comunale a rilievo o laser tagliato
- Altre dimensioni a richiesta
- Zampini in fusione di alluminio
- Versione senza schienale
- Versione concava e convessaRealizzabile in acciaio Inox satinato
- Altri RAL e/o vernice antigraffiti a richiesta



www.eluxitalia.com : info@eluxitalia.com

Divisione Urban: Via della Meccanica 50 O4011 Aprilia (Lt)


: +39 06 9281930

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

La Panchina viene fornita con la seduta completa dei copripilastro in plastica

Panchina Allegra

Unire la seduta agli zampini (sia in ferro che in fusione di alluminio) attraverso la flangia rettangolare asolata, allineando i 2 fori con le piastre filettate. Inserire le viti M8x16 TE con la rondella nelle asole e avvitare.

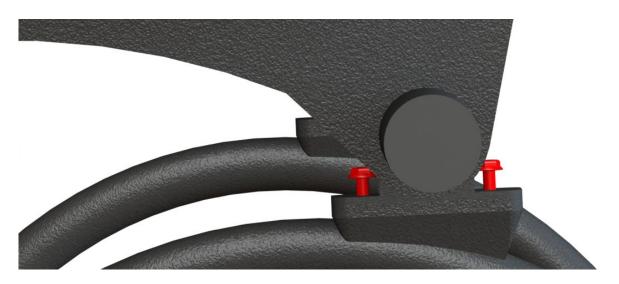

M8x16 TE 4 pezzi



Rondella M8 4 pezzi



A FINE VITA.

La panchina Allegra a fine vita necessità di essere disassemblata:

- rimuovere con delle pinze i copripilastri e smaltirli nella plastica PPO5
- conferire la seduta completa di zampini in ferro c/o impianti autorizzati con codice CER 170405

Per la Panchina Allegra con zampini in fusione di alluminio:

- rimuovere con delle pinze i copripilastri e smaltirli nella plastica PPO5
- svitare le 4 viti M8 TE
- conferire la seduta c/o impianti autorizzati con codice CER 170405
- conferire gli zampini c/o impianti autorizzati con codice CER 170402

